

Gainables compacts Confort


Taille 18

R32

+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A++ en froid, classe A+ en chaud
- **Discrétion :**
 - pas d'unité intérieure apparente
- **Confort en toutes saisons :**
 - large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -15°C ext. en mode froid
- **Confort pièce par pièce :**
 - compatible avec la gamme Shogun
- **Installation simplifiée :**
 - faible hauteur d'encastrement : 198 mm
 - pompe de relevage intégrée
 - pression statique réglable : 0/90 Pa

COMPATIBLE AVEC SHOGUN

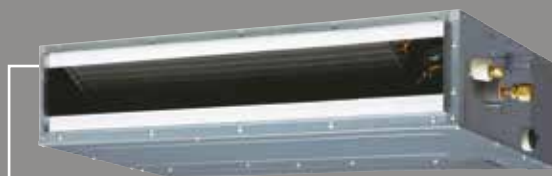
SEER
A++

SCOP
A+

TECHNOLOGIE
DOUBLE
ROTOR

FLUIDE
R32

GARANTIE
2 ANS
pièces

GARANTIE
5 ANS
compresseur

(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.



Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.


PRESSION STATIQUE RÉGLABLE

Grâce aux moteurs de ventilation DC Inverter, la pression statique est réglable de 0 à 90 Pa, directement depuis la télécommande.




Pression statique de 0 à 90 Pa

Large plage de fonctionnement



POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE

Nos gainables compacts Confort sont équipés de série d'une pompe de relevage.

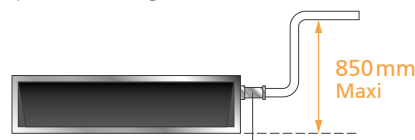

Accessoire de raccordement des condensats fourni de série.

GAINABLES COMPACTS CONFORT DC INVERTER - R32



ARXG 18 KLLA


Télécommande filaire conseillée
UTY-RLRY


AOYG 18 KBTB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		5 200
LIBELLÉ UI		ARXG 18 KLLA.UI
LIBELLÉ UE		AOYG 18 KBTB.UE
DIMENSIONNEMENT		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	5 200 (900 / 5 900)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	6 000 (900 / 7 500)
P. calo. à -7°C	W	5 850
P. abs. nominale en froid	W	1 550
P. abs. nominale en chaud	W	1 620
Zone d'exploitation (u. int.)	m³/h	750 / 940
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	2 160
Pression dispo.	Pa	90
PERFORMANCES		
EER / SEER / η _{s,c}		3,35 / 6,20
COP / SCOP / η _{s,h}		3,70 / 4,10
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 32
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	58
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	50
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	62
CLASSIFICATION ERP		
Classe énergétique (froid)		A++
Classe énergétique (chaud)		A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT		
Froid	°C	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24
INSTALLATION		
DIMENSIONS (H x L x P)		
u. int.	mm	198 x 900 x 620
u. ext.	mm	632 x 799 x 290
POIDS		
u. int. / u. ext.	kg	20 / 36
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES		
Intensité Nom.	A	7,1
Calibre disjonct.	A	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES		
Dia. gaz	pouce	1/2"
Dia. liquide	pouce	1/4"
Long. standard	m	20
Long. min. / max.	m	5 / 30
Dénivelé max.	m	20
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / EqCO ₂	g/t	1 020 / 0,689
Charge add.	g/m	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS		
Unité intérieure	mm	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni.

DÉTAIL DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE

Référence

ARXG 18 KLLA.UI

873144

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONSEILLÉE

Référence

UTY-RLRY

876138

UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence

AOYG 18 KBTB.UE

872083