


Cassettes 600 x 600

Modèles compacts

Façade non-débordante



AUXB 4 à 24 GLEHC

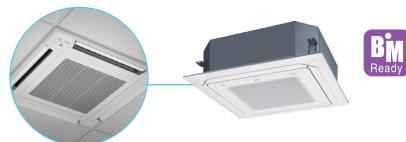

LIBELLÉ		AUXB 04 GLEHC	AUXB 07 GLEHC	AUXB 09 GLEHC	AUXB 12 GLEHC	AUXB 14 GLEHC	AUXB 18 GLEHC	AUXB 24 GLEHC
ALIMENTATION		Monophasé 230 V - 50 HZ						
DIMENSIONNEMENT								
Puissance	Refroid.	W	1 100	2 200	2 800	3 600	4 500	5 600
	Chaud	W	1 300	2 800	3 200	4 100	5 000	6 300
Puissance absorbée		W	23	25	25	29	35	36
Débit d'air	Haut	m³/h	530	540	550	600	680	710
	Moyen Haut	m³/h	490	500	520	560	620	660
	Moyen	m³/h	450	460	480	520	560	590
	Moyen Bas	m³/h	420	420	440	480	500	520
	Bas	m³/h	390	390	400	430	440	460
	Silence	m³/h	350	350	350	390	390	400
Niveau sonore ⁽¹⁾	Haut	dB(A)	34	34	35	37	38	41
	Moyen Haut	dB(A)	32	32	33	34	37	39
	Moyen	dB(A)	30	30	31	33	34	36
	Moyen Bas	dB(A)	28	28	29	31	32	33
	Bas	dB(A)	27	27	27	29	30	30
	Silence	dB(A)	25	25	25	27	27	27
INSTALLATION								
Dimensions (HxLxP)		mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Poids		kg	14,5	15	15	15	17	17
Diamètre	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gaz (Flare)	pouce	3/8" ⁽³⁾	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Diamètre condensat		ø int./ext.	mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Façade ⁽²⁾	Libellé		UTG-UFYE-W	UTG-UFYE-W	UTG-UFYE-W	UTG-UFYE-W	UTG-UFYE-W	UTG-UFYE-W
	Dim. (HxLxP)	mm	50 x 620 x 620	50 x 620 x 620	50 x 620 x 620	50 x 620 x 620	50 x 620 x 620	50 x 620 x 620
	Poids	kg	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

DÉTAILS DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE	AUXB 04 GLEHC	AUXB 07 GLEHC	AUXB 09 GLEHC	AUXB 12 GLEHC	AUXB 14 GLEHC	AUXB 18 GLEHC	AUXB 24 GLEHC
RÉFÉRENCE	876391	876392	876393	876394	876395	876396	876397

(1) Niveau de pression acoustique relevé à 1,5 m sous l'unité intérieure en champ libre sur plan réfléchissant. (2) Fournie avec l'unité intérieure.

(3) Lorsque l'unité AUXB 04 GLEHC est raccordée à une unité extérieure autre que EasyVRF 4, le diamètre de la ligne gaz est 1/2".

Options

Kit air neuf pour cassette 600 x 600	UTZ-VXAA	809372
Carte additionnelle multi-locataires	UTZ-GXXC	876556

Interface Wi-Fi	UTY-TFSXJ3	875225
Filtre purificateur ⁽¹⁾	UTD-HFAA	875176

(1) Plus d'informations : voir p. 804 à p. 807.

Maintenance simplifiée

① Maintenance sur le moteur et la turbine


Une intervention sur le moteur ou la turbine est aisée. Tout est accessible par le bas. Il suffit de retirer la façade (D) et le cache en plastique (C).

② Filtre longue durée

Équipement standard.


③ Une évacuation des condensats facile à contrôler

Tuyau d'évacuation des condensats transparent.




Turbine de ventilation à 2 étages

Des performances optimisées grâce à la turbine 2 étages.

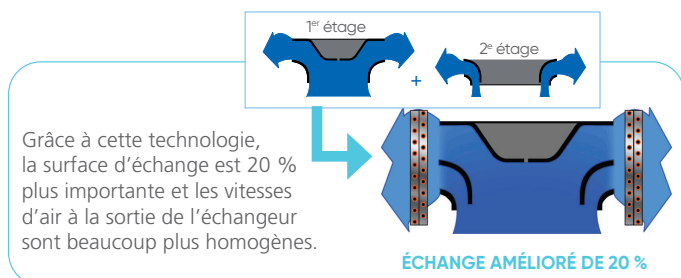

Design compact

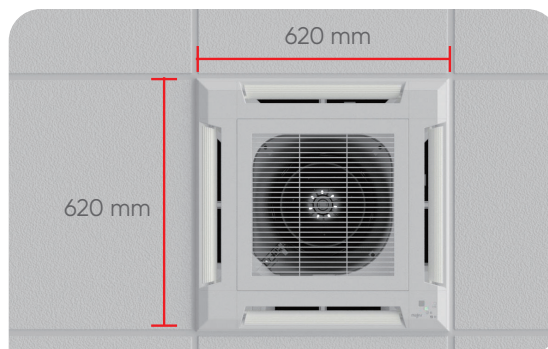

Faible niveau sonore

Optimisation des performances acoustiques de la turbine grâce à la forme et au nombre de pâles (7 pâles de type "laminaire").

