
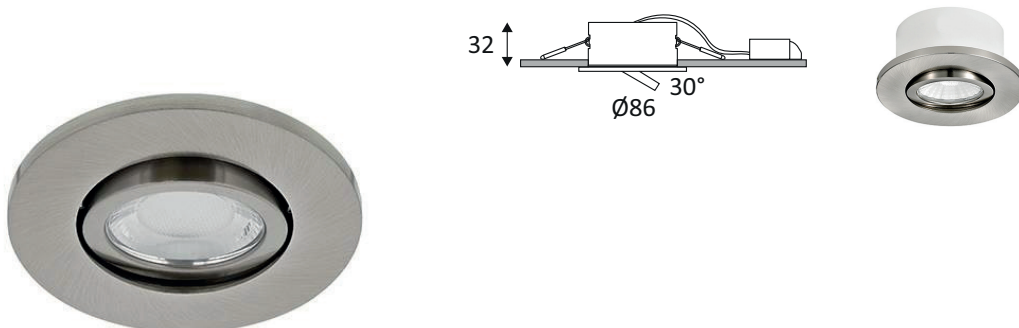


BORA RDX**DO36121****BORA RDX 7W 720Lm 55° IP65 DIM**

4 in 1 richtbare ronde inbouwspot.
2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
Bevestiging met veren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

WEB

**ALGEMEEN**

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium + Composiet
Kleur	Nikkel satijn
Diameter	86 mm
Hoogte	32 mm
Netto gewicht	0,233 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	30°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

BORA RDX**DO36121****BORA RDX 7W 720Lm 55° IP65 DIM****OPTIEK**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Gestructureerd kunststof
Angle de rayonnement	55 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 2700-3000-4000-6500K
Température de couleur réglable	
	720 lm
	525 lm 600 lm 550 lm
Armaturefficiëntie	85,71 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 26

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	7 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	200mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 200mA 27V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	55 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator., Het product kan na montage bedekt worden met een opgespoten isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373353801
----------	---------------

