


TRACK III SURFACE

TR22030

TRACK III SURFACE 230V 16A L:100cm



Opbouwrail.

WEB

Netspanning 220/250V. De aansluiting op driefasige stroom laat een totale stroomsterkte van 16A op iedere kring toe, wat overeenstemt met $3 \times 16 \times 230 \text{ V} = 11040 \text{ VA}$.

Een rail kan een belasting van 6kg/0.20m dragen, met een maximale afstand van 1.00m tussen de bevestigingspunten of een belasting van 3kg/0.20m met een maximale afstand van 2.00m tussen de bevestigingspunten.

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000101
Garantie	2 jaar
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Zwart
Lengte	1000 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	36 mm
Netto gewicht	0,84 kg

FYSIEK

IP (beschermingsindex)	IP20
------------------------	------

TRACK III SURFACE

TR22030

TRACK III SURFACE 230V 16A L:100cm

OPTIEK

Emission lumineuse
Distribution lumineuse
Angle de rayonnement
Température de couleur réglable

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	1
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC (3x) 230V 16A
Fréquence du réseau	

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Montage oppervlak	Plafond
Type montage	Opbouw

VERPAKKING

EAN-code	5411373351944
Verpakkingseenheid 2	BX - Boîte
BOX lengte	105 m
BOX breedte	5 m
BOX hoogte	5 m
BOX gewicht	1,1 kg
BOX volume	2625 m³





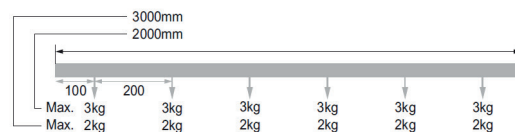





Fig. 1



3 circuit track system



L1, L2, L3: fase, live wire
N: neutral, nul, Neutraleiter
Aarde, earth, Schutzleiter

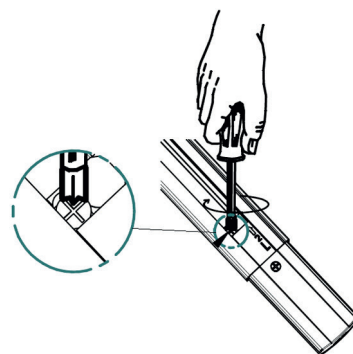

De 3-Fase rail mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend elektricien. De stroomvoorziening moet worden uitgeschakeld alvorens de rail wordt geïnstalleerd. Voor de opbouw van het railsysteem mogen alleen compatibele accessoires worden gebruikt. Er mag uitsluitend een spanning van 220-250V 50Hz gebruikt worden. Rail dient te worden gemonteerd op een stabiele ondergrond. Gebruik