


TRACK III SURFACE

TR22031

TRACK III SURFACE 230V 16A L:100cm



Opbouwrail.

Netspanning 220/250V. De aansluiting op driefasige stroom laat een totale stroomsterkte van 16A op iedere kring toe, wat overeenstemt met $3 \times 16 \times 230 \text{ V} = 11040 \text{ VA}$.

Een rail kan een belasting van 6kg/0.20m dragen, met een maximale afstand van 1.00m tussen de bevestigingspunten of een belasting van 3kg/0.20m met een maximale afstand van 2.00m tussen de bevestigingspunten.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000101
Garantie	2 jaar
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Lengte	1000 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	36 mm
Netto gewicht	0,84 kg

TRACK III SURFACE

TR22031

TRACK III SURFACE 230V 16A L:100cm

OPTIEK

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

ELEKTRISCH

Voedingsstroom/spanning 230V AC - 50Hz

AC/DC AC (3x) 230V 16A

Fréquence du réseau





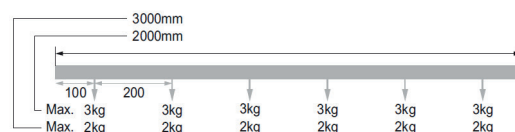



Fig. 1



3 circuit track system



L1, L2, L3: fase, live wire
N: neutral, nul, Neutraleiter
Aarde, earth, Schutzleiter

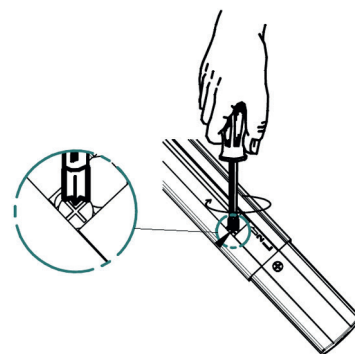

INSTALLATIE


Plaats van installatie

Alleen voor gebruik
binnenshuis

VERPAKKING

EAN-code

5411373351951

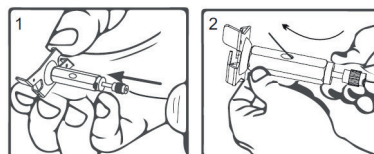

De 3 Fase rail mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend electricien. De stroomvoorziening moet worden uitgeschakeld alvorens de rail wordt geïnstalleerd. Voor de opbouw van het railsysteem mogen alleen compatibele accessoires worden gebruikt. Er mag uitsluitend een spanning van 220-250V 50Hz gebruikt worden. Rail dient te worden gemonteerd op een stabiele ondergrond. Gebruik