

Hovden Graphite Mini 550lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

630001

EAN:

7021986300017



Électrique

System wattage:

8W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

550lm

Efficacité:

69 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (IRC / Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Lentille

Faisceau:

36°

Stroboscopique visible (PstLM):

0

Effet stroboscopique (SVM):

0

ULOR (

Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 47°

Contrôle/Dimming

Type:

Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:

Classe I

IK Class:

IK10

IP Class:

IP67

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

F

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Extérieurs

Câble:

Câble 2m

Connexion:

cordon et prise incluse

Dimensions

Longueur (mm) L:

95

Largeur (mm) W:

46

Hauteur (mm) H:

100



Poids (kg) brutto/netto:

0.66 / 0.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

150 x 125 x 65

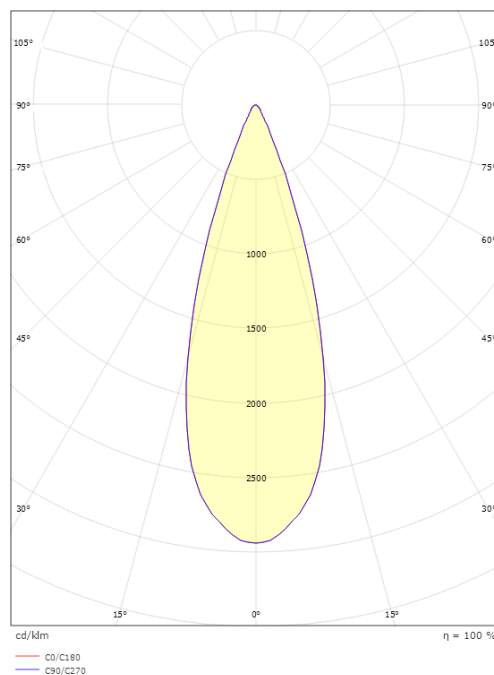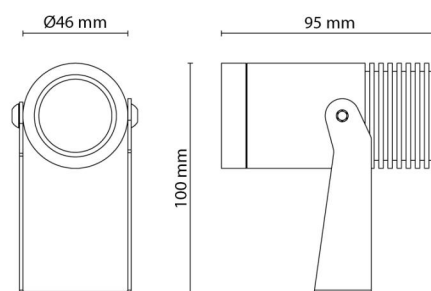

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 1 7