

FICHE TECHNIQUE

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE à purge Réf : 465

- Utilisable pour eau chaude 80°C en continu et eau froide
- PN25
- Modèle avec presse étoupe
- Manette papillon




PHOTO NON CONTRACTUELLE

MATERIAUX:

- Matière corps : CW617N
- Matière sphère : laiton type CW617N
- Matière axe : laiton type CW617N
- Matière Sièges et garniture : PTFE
- Matière manette : ZAMAK + époxy

Traitement de surface :

- Grenaillage et nickelage avant usinage.

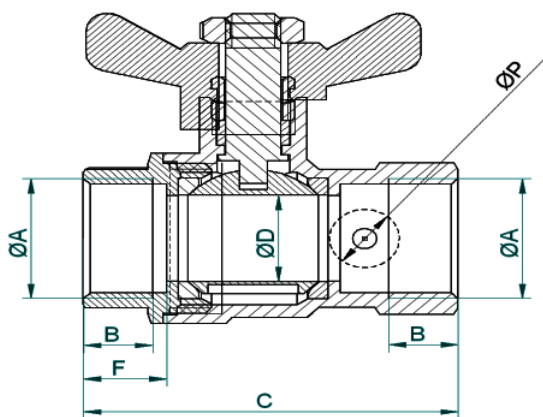

REF	PN	ØA	B	F	C	ØD	ØP	E	Poids en kg
464-8F	25	1/2"	10.5	12.5	52	14	1/4"	56	0.193
464-8G	25	3/4"	11	12.5	56	17	1/4"	56	0.247
464-8H	25	1"	12.5	14.5	65.5	22	1/4"	71	0.401
464-8I	20	1 1/4"	12.5	14.5	75.5	30	1/4"	71	0.492

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N°21 ACC LY 912 valable jusqu'au 7 juin 2026

Visa B.E.

Visa Qualité