

FICHE TECHNIQUE

Raccord coude pour tuyaux PE réf : 506

- PN 16
- utilisable pour :
 - T° d'utilisation entre 5°C et 40°C
 - Bague de serrage 3 crans



MATERIAUX :


- Matière : laiton matricé type CW617N
- Matière pièces de décolletées : laiton type CW617N
- Joint torique NBR 70SH

Traitement de surface :

- Grenaillage

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du coude (**clé à griffe proscrite**)
- Le montage s'effectue sans démontage du raccord
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

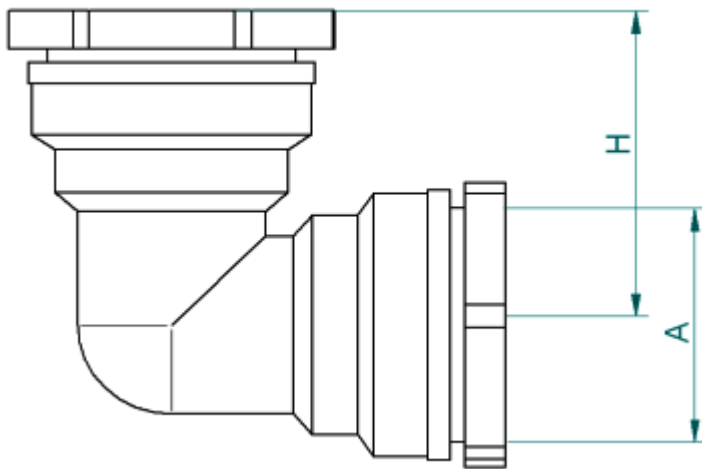

REF	H	A (Ø tube) PE	Poids en kg
506-1F	39,5	Ø20	0,28
506-1G	49	Ø25	0,36
506-1H	54	Ø32	0,52
506-1I	60,5	Ø40	0,69
506-1J	89	Ø50	1,1
506-1K	90	Ø63	1,83

Certification :

- Attestation de Conformité Sanitaire N° 23 ACC NY 417 valable jusqu'au 31 août 2028

VISA BE



VISA QUALITE

