

FICHE TECHNIQUE

Raccord droit pour tuyaux PE réf : 511

- PN 16
- utilisable pour :
 - T° d'utilisation entre 5°C et 40°C
 - Bague de serrage 3 crans



MATERIAUX :


- Matière corps et chapeau : laiton matricé type CW617N
- Matière pièces de décolletées : laiton type CW617N
- Joint torique NBR 70SH

Traitement de surface :

- Grenailage

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du raccord (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité ou des joints plats neufs
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

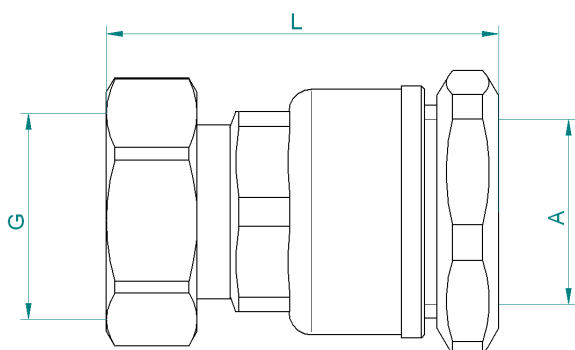


REF	G	A (Ø tube PE)	L
511-1GI	3/4"	Ø20	64
511-1G	3/4"	Ø25	64
511-1HK	1"	Ø25	64
511-1H	1"	Ø32	66

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 23 ACC NY 417 valable jusqu'au 31 aout 2028

Visa B.E.



Visa Qualité

