FICHE TECHNIQUE

Robinet d'arrosage avec tête cache-entrée+ clé
réf : 73

- PN 10
- utilisable pour :
  - Eau chaude (max 80°C) et froide

MATERIAUX :

- Matière corps : laiton (CB757S)
- Matière pièces de décolletées : laiton type CW617N

Traitement de surface :

- Grenaillé, poli, Chromé/mat, Chromé/poli

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

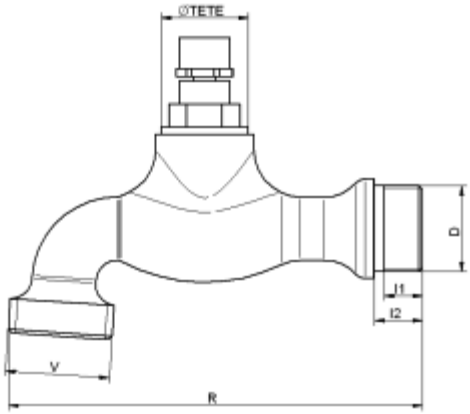

Grenaillé	I1	I2	R	V	Ø demi raccord	ØTETE	D	Poids en kg
73-8EF	7	9	75	1/2"	15	3/8"	3/8"	0,22
73-8FF	9	9	75	1/2"	15	3/8"	1/2"	0,18
73-8FG	9	11	80	3/4"	15	1/2"	1/2"	0,29
73-8GX	10	12	82	3/4"	15	1/2"	3/4"	0,28
73-8GG	10	12	94	3/4"	15	3/4"	3/4"	0,41
73-8GH	10	12	95	1"	19	3/4"	3/4"	0,43

Livré avec demi-raccord

Disponible aussi en poli (ex:73-2FF) ou Chromé/mat(ex:73-4FF) ou chromé/poli(ex:73-5FF).

Livré avec sa clé de manœuvre

Certification :

- Attestation de Conformité Sanitaire N°20 ACC NY 161 valable jusqu'au 25 JUIN 2025

VISA BE

VISA QUALITE