

THERMOSTAT D'AMBIANCE

DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE

RÉCEPTEUR RADIO ENCASTRABLE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Thermostat d'ambiance digital radio programmable pour radiateur électrique sans régulation OS15TRR01

Récepteur radio avec contact sec 10 A (2300 W) OS15TRR02

Possibilité sur le même thermostat d'appairer jusqu'à 30 récepteurs

Idéal pour piloter plusieurs radiateurs sans régulation KPRD dans une même pièce

Application : radiateur électrique, plancher chauffant, aérotherme



> CARACTÉRISTIQUES THERMOSTAT

Programmation hebdomadaire intégrée avec 4 programmes préenregistrés et modifiables

Mode de fonctionnement : AUTO/CONFORT/ÉCO/HORS GEL

Mode super confort pour une montée rapide de la température dans les pièces de vie

Mode BOOST manuel ou programmable pour les salles de bains

Régulation de la température ambiante

Détection d'ouverture de fenêtre

Émetteur radio 868,3 MHz

Type de régulation ON/OFF ou PID

Température de consigne +5°C à +30°C

Limite de température haute et basse

Sécurité enfants, verrouillage du clavier

Alimentation 2 piles LR6 fournies

Pose en saillie avec possibilité de fixation sur une boîte de dérivation

Classe III IP20

> CARACTÉRISTIQUES RÉCEPTEUR

Association avec le thermostat OS15TRR01


Réception des ordres et des informations sans fil par ondes radio

Sortie relais libre de potentiel 10 A (2300 W) pour 230 V 50 Hz

Relais fonctionnant en normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC)

2 possibilités de montage dans une boîte encastrée de diamètre mini 63 mm (non fournie) ou dans une boîte étanche (fournie)

Classe II, IP20

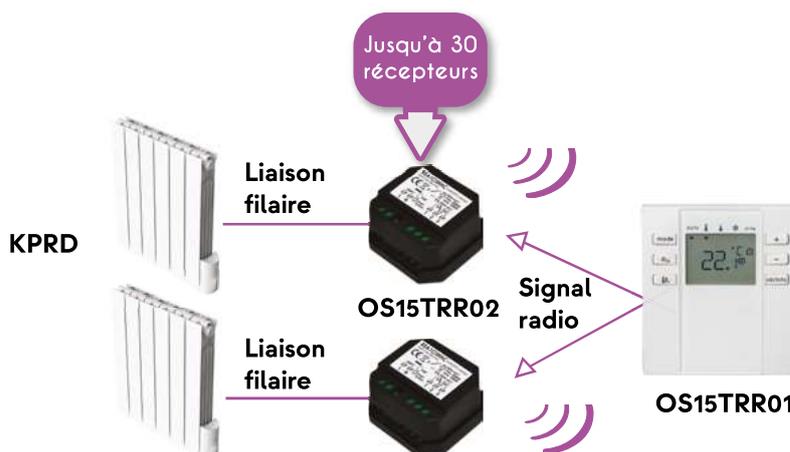



Programmes
pré-enregistrés
personnalisables



Commande
relais 10 A



Détecteur
d'ouverture
de fenêtres



Limite de réglage
température



Sécurité enfants
verrouillage clavier

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES



THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE / RÉCEPTEUR RADIO ENCASTRABLE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
OS15TRR01	Thermostat d'ambiance digital radio programmable	90	99	23	0,2
OS15TRR02	Récepteur pour OS15TRR01	51	48	28	0,15

Avec 1 thermostat OS15TRR01
on peut associer jusqu'à
30 récepteurs OS15TRR02