

## HELSINKI Façace de douche de une porte et un fixe

### CARACTÉRISTIQUES

- Verre transparent trempé Nome EN-12150 de 6 mm sur porte et élément fixe.
- Expansion 20 mm.
- Hauteur 1950 mm (H).
- Finition profil aluminium argenté brillant et poignées chromées.
- Sans profilé sol.
- Réversible.
- Avec système de démontage des portes pour faciliter l'entretien.



### CERTIFICATS

CE - Produit fabriqué conformément aux directives de la réglementation de la Communauté européenne.

EN14428 - Paroi douche. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.

### FINITION



Cristal


### Mesures

Mesure (A)	Accès (C)
960 - 1000	394
1000 - 1040	414
1040 - 1080	434
1080 - 1120	454
1120 - 1160	474
1160 - 1200	494
1200 - 1240	510
1240 - 1280	534
1280 - 1320	554
1320 - 1360	574
1360 - 1400	594
1400 - 1440	614
1440 - 1480	634
1480 - 1520	654
1520 - 1560	674
1560 - 1600	694

### Dimensions et poids d'emballage mesuré en mm.

Largeur mm.	Profondeur mm.	Hauteur mm.	Masse brute Kg.	Poids net Kg.	N° d'emballages
630	95	2050	33,6	31,92	1
650	95	2050	34,9	33,16	1
670	95	2050	35,9	34,10	1
690	95	2050	37,4	35,53	1
710	95	2050	38,5	36,58	1
730	95	2050	39,8	37,81	1
750	95	2050	41	38,95	1
770	95	2050	42,2	40,09	1
790	95	2050	43,6	41,42	1
810	95	2050	44,8	42,56	1
830	95	2050	45,9	43,61	1
850	95	2050	44,3	42,09	1
870	95	2050	45,5	43,23	1
890	95	2050	46,7	44,37	1
910	95	2050	47,9	45,51	1
930	95	2050	52,2	47,59	1

Hauteur (H): 1950 mm.

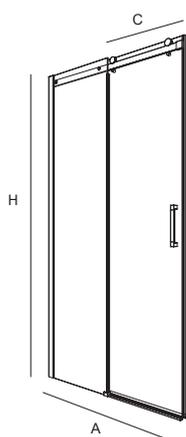

**Ultra-Protect**  
TRAITEMENT ANTICALCAIRE EN OPTION



CERTIFIÉ PAR TÜV  
NORME EN-14428



NE PAS UTILISER  
DE PRODUITS  
ABRASIFS



SUPPORT ENSEMBLE  
FERMETURE AIMANTÉE  
OPTIONAL

Profils supplémentaires d'adaptation finition aluminium

Formes	HAUTEUR 2000 mm
	PROFIL 20x20
	PROFIL 40x20
	PROFIL 40x40
	PROFIL 40x60
	PROFIL 40x80