

Luminaire extérieur LED à détection

L 820 S

V2 anthracite
EAN 4007841 035754
Réf. 035754



Up-/Downlight

LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 15 min

Description du fonctionnement

Le luminaire le plus moderne au monde. Le luminaire à détecteur design L 820 S à détecteur hyper fréquence invisible, idéal pour les entrées de maisons et les façades de maisons, système d'éclairage à LED de 9,8 W de STEINEL, 679 lm, angle de détection de 160°, portée de 1 à 5 m, permettant un éclairage théâtral vers le haut et vers le bas, à panneau pour le numéro de la maison, allumage en douceur inclus.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	145 x 230 x 260 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841035754
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Oui
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II

Portée radiale	r = 5 m (35 m ²)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Puissance d'émission	< 1 mW
Flux lumineux total du produit	679 lm
Flux lumineux mesure (360°)	679 lm
Efficacité totale du produit	69 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique actif & passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

09.2025

Page 1 de 2

L 820 S

V2 anthracite
EAN 4007841 035754
Réf. 035754



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Temporisation	5 s – 15 Min.
Matériau du boîtier	Aluminium	Fonction balisage	Oui
Matériau du cache	Matière plastique opale	Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau possible	Non
Puissance	9,8 W	Fonction balisage en pourcentage	10 %
Hauteur de montage max.	2,50 m	Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Mode esclave réglable	Oui	Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	10 %
Protection au ras du mur	Non	Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non	Hauteur de montage optimale	2 m
Cadrage électronique	Oui	Angle de détection	160 °
Cadrage mécanique	Non	Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Dessin dimensionnel

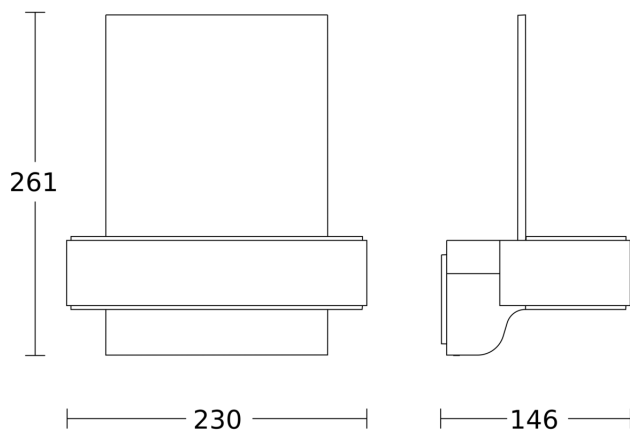


Schéma du circuit

