

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie
 EAN 4007841 058364
 Réf. 058364



infrared sensor
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay est idéal pour les hauts plafonds dans les halls de production et les immeubles commerciaux. Il peut être monté jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Il est équipé d'un détecteur infrarouge ultraprécis de 360°. Portée maximale : 18 m. Peut surveiller jusqu'à 1000 m². Disponible en version carrée saillie ou encastrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm	Angle de détection	360 °
Avec détecteur de mouvement	Oui	Angle d'ouverture	180 °
Garantie du fabricant	5 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Non	Réglage électronique	Non
Variante	KNX - carré - en saillie	Réglage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841058364	Portée radiale	Ø 14 m (154 m ²)
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m ²)
Applications	Intérieur	Zones de commutation	1416 zones de commutation
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, gymnase, Intérieur	Matériau de recouvrement	catches enfichables
Coloris	blanc	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Couleur, RAL	9003	Temporisation	5 s – 15 Min.
Support mural d'angle inclus	Non	Fonction balisage	Oui
Lieu d'installation	plafond	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Montage	En saillie, Plafond	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Indice de protection	IP54	Réglage de l'éclairage permanent	Oui

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie
 EAN 4007841 058364
 Réf. 058364



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m
Hauteur de montage max.	14,00 m
Hauteur de montage optimale	12 m

Fonctions KNX


Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR

Zone de détection

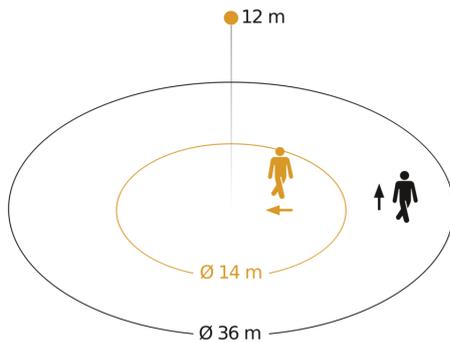

Hauteur d'installation: 4,00 m - 14,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangential

Dessin dimensionnel

