






DLW18W UGR<19

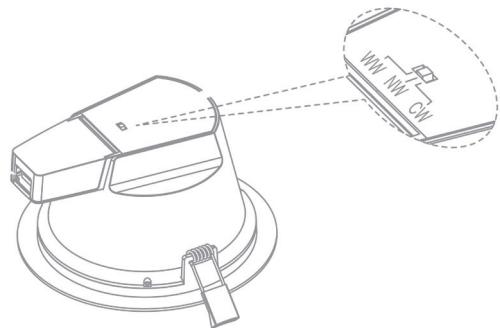

- Éclairage intérieur général
- Installation facile : Monobloc et bornier de connexion Auto avec repique PNT intégré
- Réflecteur anti éblouissement UGR < 19 4H 8H
- IRC 80 angle diffusion lumière 60°
- Risque photobiologique RG0
- Corps en polycarbonate blanc RAL9016
- Test au fil incandescent 650°C
- T° de fonctionnement -20°C à + 40°C
- Dimmable triac (plage de variation de 8% à 10%)
- Sélection t° de couleur par switch 3000°K / 4000°K / 5700°K
- Durée de vie > 50 000 h projection L70B50 à 25°C
- THD<20% à 230V
- Garantie 3 ans

| Références | Equivalent fluo | W | Classe | Lumens | | | Faisceau | IRC | IP IK | PF | Durée de vie | D découpe (mm) | Dimensions en mm (Ø x H) | Poids (Kg) | UE / carton |
|--------------|------------------|----|--------|---------|---------|---------|----------|-----|-----------|-----|--------------|----------------|--------------------------|------------|-------------|
| LXDUP18WCCTD | Equivalent 2X18W | 18 | II | 1450 lm | 1680 lm | 1570 lm | 60° | 80 | IP54 IK06 | 0,9 | 50 000h | 150-165 | 172 x 95 | 0,47 | 1 / 12 |
| LXDUG18WCCTD | Equivalent 2X26W | 18 | II | 1750 lm | 1930 lm | 1850 lm | 60° | 80 | IP54 IK06 | 0,9 | 50 000h | 200-210 | 228 x 98 | 0,65 | 1 / 12 |