




# Étanche LED IP65 FIDJI

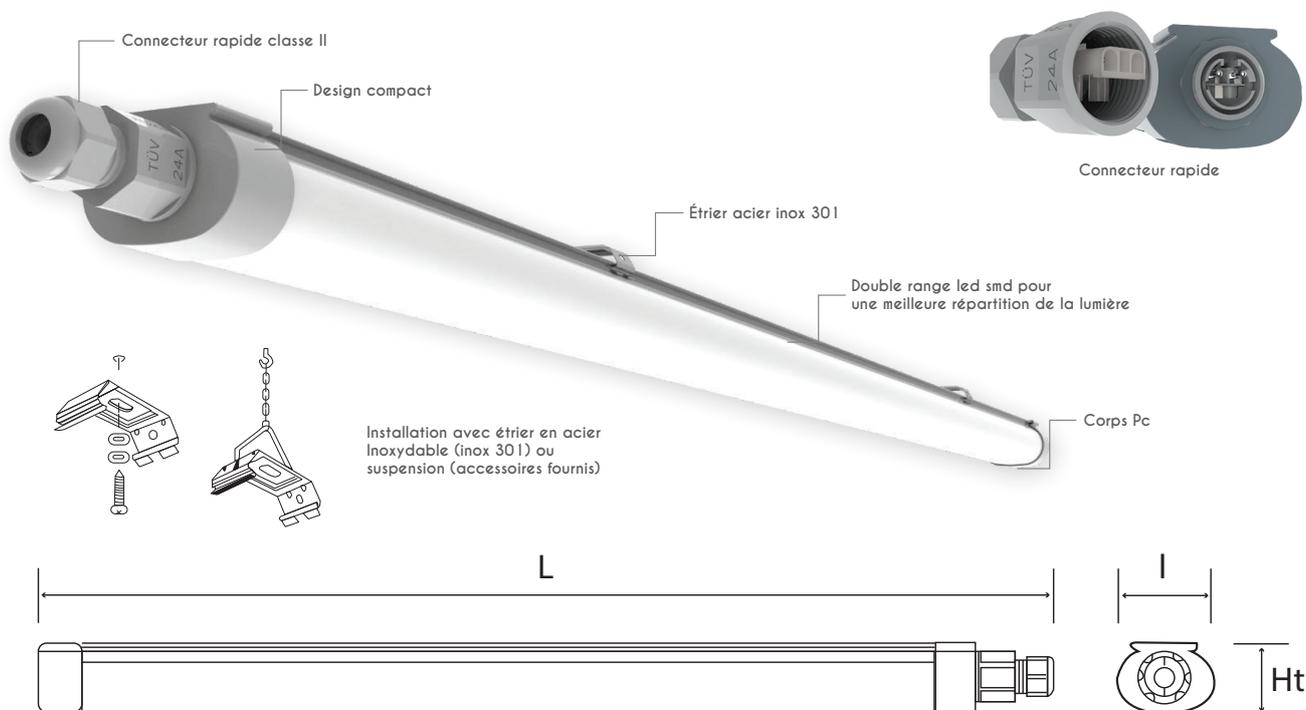

## LES + PRODUITS

- Étanche LED compact et design
- Corps en polycarbonate
- Câblage traversant (jusqu'à 8 étanches)
- Connecteur PN rapide et facile à câbler
- Fixation au plafond par 2/3 étriers ou en suspension
- T° de fonctionnement : - 30 °C à + 40 °C
- Test au fil incandescent 650 °C
- Facteur de puissance > 0.9
- Angle de diffusion 120°
- IRC 80
- SDCM < 5
- Durée de vie 30 000 h
- Chute de flux lumineux : L70B50 à 25 °C
- Garantie 3 ans



GARANTIE  
**3 ANS**

Référence	W	LED	Lumens	Efficience	T° de couleur	Angle	IRC	Dimensions L x l x ht (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXEL0604K	18	SMD 2835	2400 lm	133 lm / W	4000 K	120°	80	675 x 60 x 52	0,21 Kg	1	12
LXEL 1204K	30	SMD 2835	4200 lm	140 lm / W	4000 K	120°	80	1235 x 60 x 52	0,39 Kg	1	12
LXEL 1504K	42	SMD 2835	6000 lm	143 lm / W	4000 K	120°	80	1515 x 60 x 52	0,47 Kg	1	12