

# HABITAT RÉSIDENTIEL

## VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE



# KHÉO 3

L'incontournable

- Groupe universel pour logements du T2 au T7, jusqu'à 4 sanitaires
- Silencieux : niveau de puissance acoustique  $\leq 37$  dB(A) en bouche cuisine
- Consommation électrique réduite :  $\leq 15,3$  W Th-C
- Maîtrise des débits
- Qualité d'air intérieure

# HABITAT RÉSIDENTIEL

## VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

### KHÉO 3



HABITAT  
INDIVIDUEL



CONFORT



RENOVATION



Destiné au renouvellement d'air de votre logement, le KHÉO 3 assure le renouvellement d'air nécessaire à votre habitation. Il convient à tout type d'habitation, du T2 au T7, équipé d'1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Il s'installe dans toutes les positions, principalement en combles.

#### DESCRIPTION

- 1 piquage de reprise cuisine Ø 125 réglé, avec réglage des débits par une molette 4 positions
- 4 piquages de reprise sanitaires Ø 80, équipés de 2 régulateurs en 30 m<sup>3</sup>/h et 2 régulateurs en 15 m<sup>3</sup>/h
- 1 piquage de rejet Ø 125
- Produit livré avec une cordelette de suspension

#### GAMME

- Groupe seul Khéo 3 - 4 régulateurs (4 piquages réglés)
- Kit simple flux 2 sanitaires - 4 régulateurs (avec ou sans interrupteur)





#### CONSTRUCTION

- Enveloppe en matière plastique recyclable de type polypropylène
- Moteur 2 vitesses à roulements à rotor extérieur
- Thermocontact de sécurité
- Turbine centrifuge à réaction à haut rendement qui limite fortement l'encrassement du ventilateur
- Trappe de connexion électrique universelle pouvant recevoir deux gaines ICT Ø 16 ou 20 ou deux câbles.

#### MISE EN ŒUVRE

- Cordelette de suspension pour montage rapide en combles
- Piquages démontables par 1/4 de tour et interchangeables avec bouchons Ø 80 (option)
- Maintien et étanchéité des conduits flexibles par accroche-gaines
- Trappe de connexion électrique universelle sans vis

### DIMENSIONS



Poids : 2,9 kg


### CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine :  
**LwA ≤ 37 dB(A)**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Fonctionnement	petite vitesse	grande vitesse
Condensateurs	2 µF	1 µF
Puissance absorbée	14 W	29 W
Intensité absorbée	0,06 A	0,31 A
Puissance W Th-C	≤ 15,3 W Th-C	

### CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

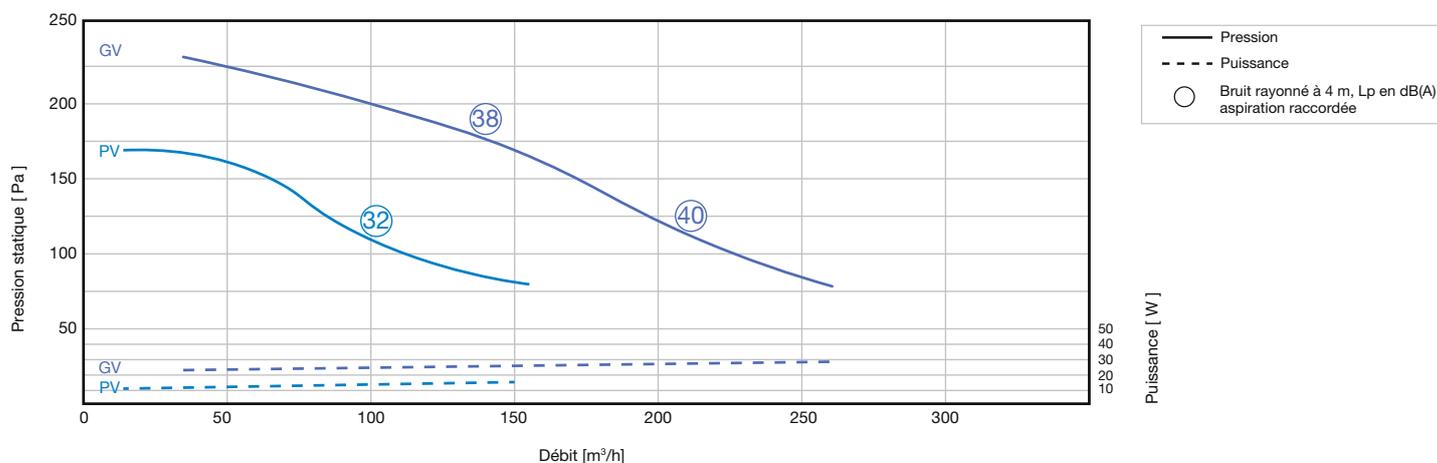

### ACCESSOIRES



**Inter commutateur 2 vitesses**  
 permet de passer de la petite vitesse à la grande vitesse



**Piquage Ø 80 réglé 30 m³/h**  
 piquage monté de série  
 (nécessaire uniquement en remplacement)



**Bouchon Ø 80**  
 obture un départ Ø 80.  
 Il se monte par 1/4 de tour et remplace un piquage réglé



**Bouche sanitaire Ø 80 supplémentaire**  
 permet le raccordement des 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> sanitaires sur le kit Khéo R4  
 (équipé de 4 piquages réglés)



**Piquage Ø 80 réglé 15 m³/h**  
 piquage moulé de série (nécessaire uniquement en remplacement)