**ENCASTRÉ DE PLAFOND**

Spot de plafond , 3 finitions aux choix

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur automatique repiquable
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant
3000, 4000 et 5700K°
- Diamètre encastrement : 68-75mm


DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE / RG0
- Durée de vie : 30 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui (8% - 100%)
- IP65 / IK08 / 220-240V (entrée)

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Finition	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	W
UP007	Blanche	90°	3000-4000-5700K°	> 80	490 - 590 - 550 Lumens	7
UP007AB	Alu brossé	90°	3000-4000-5700K°	> 80	490 - 590 - 550 Lumens	7
UP007N	Noire	90°	3000-4000-5700K°	> 80	490 - 590 - 550 Lumens	7


DIMENSIONS

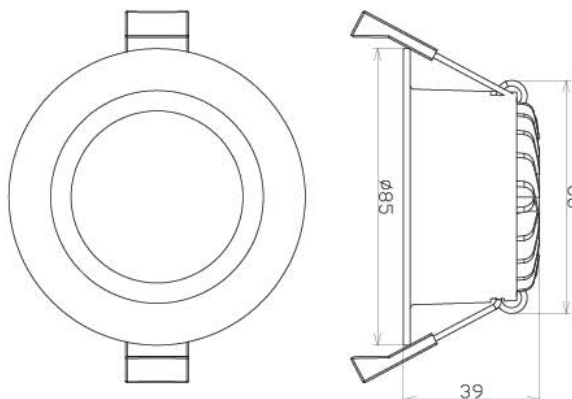


DONNÉES PHOTOMETRIQUES

3000K


Polar intensity diagram



Cartesian intensity diagram




Beam diagram




4000K


Polar intensity diagram



Cartesian intensity diagram




Beam diagram




5700K

Polar intensity diagram



Cartesian intensity diagram



Beam diagram

