

**ENCASTRÉ DE PLAFOND**

Spot de plafond Blanc livré avec collerette Alu brossée.

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur automatique repiquable
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant 3000, 4000 et 5700K°
- Diamètre encastrement : 68-75mm



DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE
- Durée de vie : 50 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui
- IP44 / IK08 / 220-240V (entrée)



CARACTÉRISTIQUES

Référence	Finition	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	W
UP008	Blanche	120°	3000-4000-6000K°	> 80	450 - 515 - 484 Lumens	7

DIMENSIONS

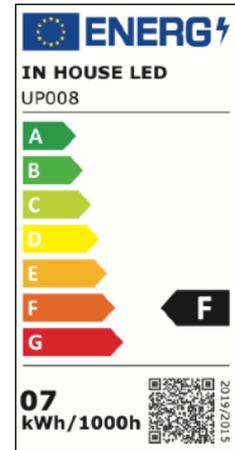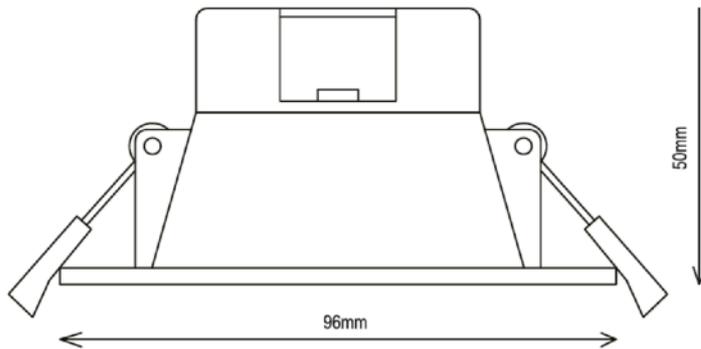

DONNÉES PHOTOMETRIQUES

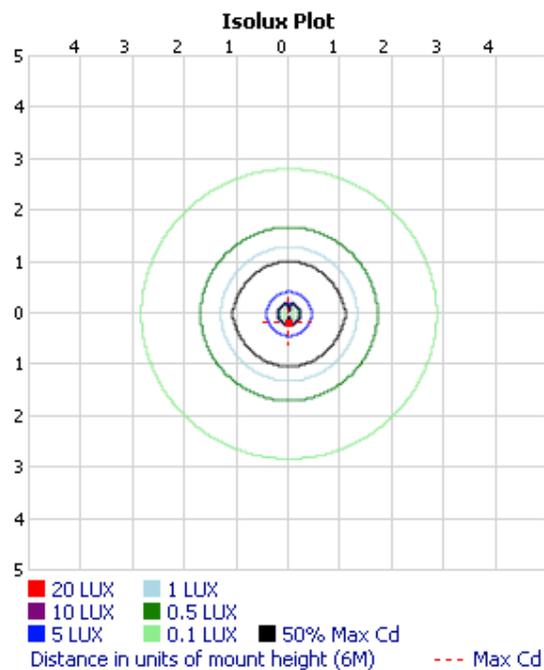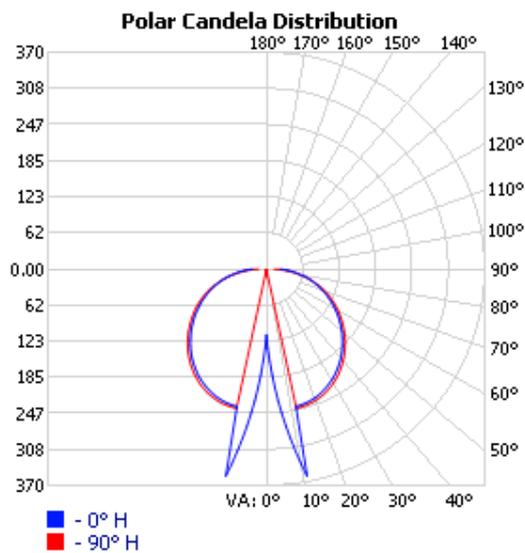

OPTIONS

Référence	Désignation
UP008COLN	Collerette acier inoxydable finition noire

