FICHE TECHNIQUE

REF : L95506 - L95507

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Garantie 3 ans
- Installations facile
- Excellent rendement Lumens/Watt
- Application intérieur

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : 20
- ANGLE DE FAISCEAU : 120°
- NON DIMMABLE
- CULOT : G4

DONNÉES ÉLECTRIQUES


- PUISSANCE NOMINALE : 2W
- TENSION ENTREE : DC 12V - 0,08A
- TENSION SORTIE : DC 9,6V -/ 15-18 mA
-

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : L95506 = 3000k° / L95507 = 4000k°
- FLUX LUMINEUX : 185 Lm (L95506) / 185 Lm (L95507)
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 90 Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : 3000k° = Blanc chaud / 4000k° = Blanc neutre
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : /
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 120°
- CHIPSET : marque Epistar , SMD2835 / 12 pièces

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- DIAMETRE : ∅ 26
- LONGEUR : /
- HAUTEUR : 37mm
- POIDS DU PRODUIT : 3,5 grs
- MATÉRIAUX DU CORPS : /
- COULEUR DU PRODUIT : blanc

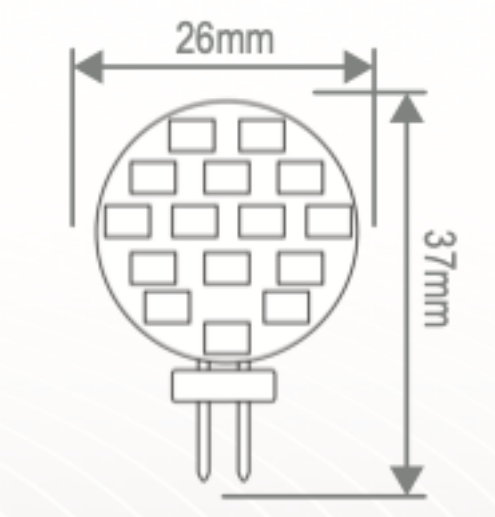

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

En attente

L95503

En attente

L95501

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

CERTIFICATS ET NORMES

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs) : IK02
- RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (groupe de risque) : /
- CLASSE DE PROTECTION. : III
- NORMES : CE , RoHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES : /
- DONNÉES LOGISTIQUES : 1 pièce / boite (3,5 grs)

  1000 pièces / carton (4,10 Kgs)
- LIENS
- AVERTISSEMENTS