FICHE TECHNIQUE

REF : SO26

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP65 - IK05
- ANGLE DE FAISCEAU : 120°
- SEUIL DE DECLENCHEMENT : 50 Lux
- ECLAIRAGE : 3 modes réglables

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Installations facile
- Fonction marche forcée
- Eclairage Solaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- SO26 = FINITION NOIR
- CLASSE : III

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 5W
- TENSION SORTIE : 3,7V - 3000 mAh
- BATTERIE : Li-ion 18650
- BATTERIE : Garantie 1 an
- TEMPS DE CHARGE : 6 - 7 h

DONNÉES DETECTION

- ANGLE DE DETECTION : 120°
- DISTANCE DE DETECTION : 2 - 6 m
- HAUTEUR INSTALLATION : 2 - 4 m
- DETECTION MODE A : Pleine puissance jusqu'à décharge totale
- DETECTION MODE B : En veille et pleine puissance sur détection
- DETECTION MODE C : Allumage pleine puissance sur détection

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 4000K°
- FLUX LUMINEUX : 500 Lumens
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 100Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc lumière du jour
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque HONGLI - (SMD2835 x 30 pièces)
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 120°

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- EPAISSEUR : 40 mm
- LARGEUR : 242 mm
- HAUTEUR : 162 mm
- POIDS DU PRODUIT : 0,701 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC
- COULEUR DU PRODUIT : SO26 = Noir

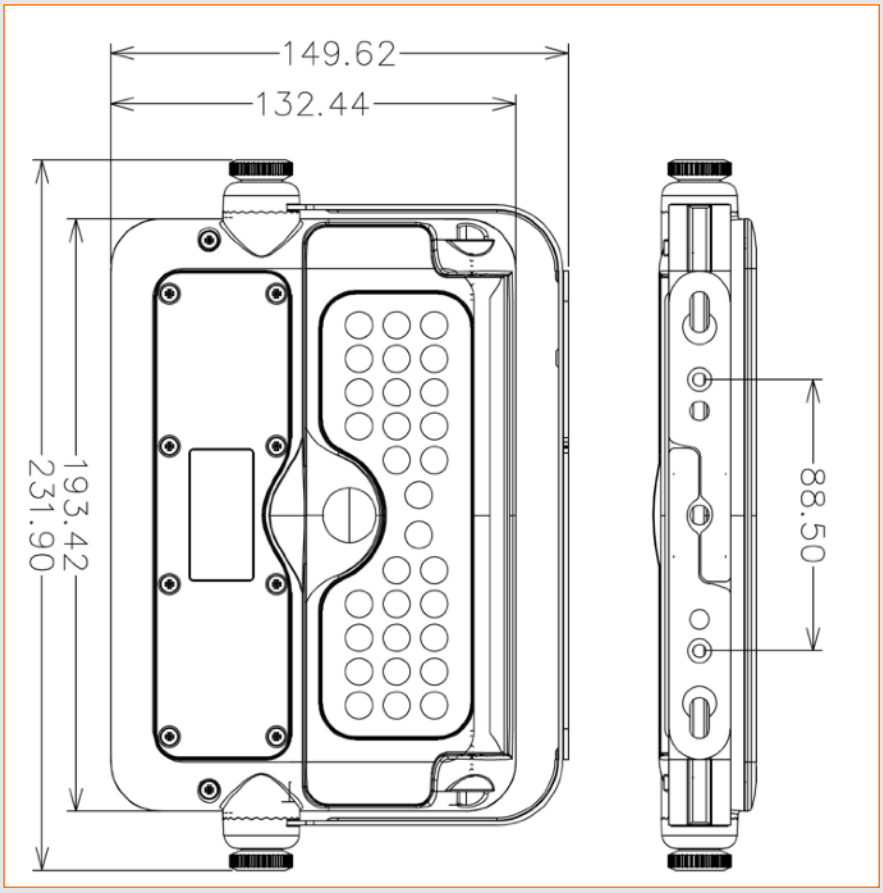

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : / garantie 2 ans (batterie garantie 1 an)
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : vis de fixation et chevilles

- DONNÉES LOGISTIQUES : 1 pièce / boite (242 x 162 x 40 mm - 0,7 Kg)
  18 pièces / carton (400 x 250 x 360 mm - 13,8 Kg)

- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :

- ACCESSOIRES :