


REF : FHP215

Câble haut-parleur souple 2 x 1.50 mm²



Ed.7 04/17 MC

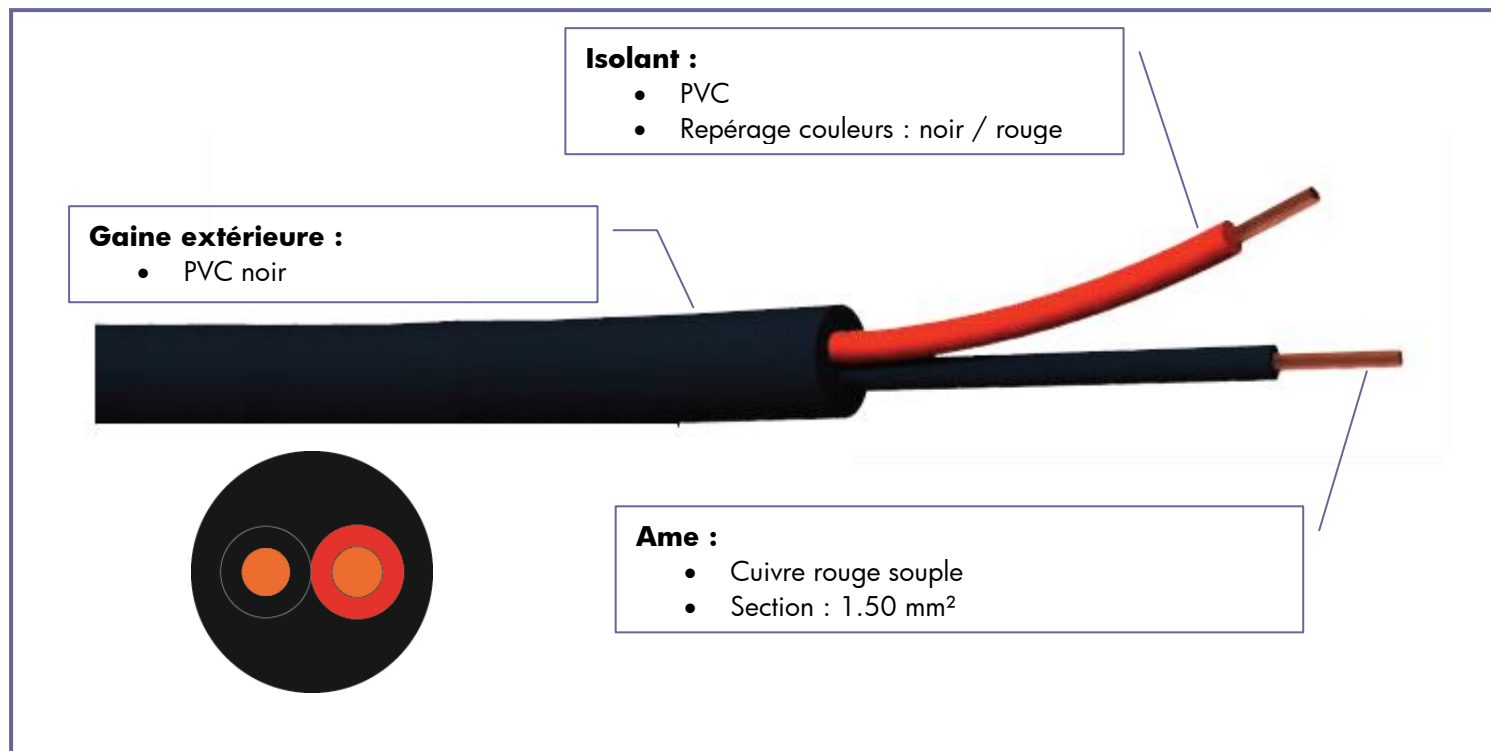

Applications

- Câblage de tous types de systèmes de sonorisation.
- Câblage des amplis et des haut-parleurs.
- Câblage en installation fixe et mobile.


Propriétés Electriques

- Tension d'utilisation max. : **300 V**
- Tension de test (50 Hz – 1 min) : **> 2000 V**
- Résistance électrique de l'âme à 20°C :
 - Section 1,5 mm² : **< 13,3 Ω/km**
- Résistance d'isolement à 20°C : **> 100 MΩ.km**

Caractéristiques



- Température d'utilisation : **Poste fixe : - 20°C → + 70°C**
Poste mobile : - 10°C → + 70°C



- Rayon de courbure minimum : **Poste fixe : 5 x Ø**
Poste mobile : 10 x Ø



- Conforme à la directive RoHS



- Conforme **EN 50575 : 2014 + A1 : 2016**
- Classe : **Eca**

Références

	Nombre de conducteurs	Section		 Kg/Km	
FHP2151	2	1.50 mm ²	6.20 mm	60 kg / km	100 m
FHP2155	2	1.50 mm ²	6.20 mm	60 kg / km	500 m