


Gaine extérieure :
PVC Blanc
Ø nom. : 6,8 mm

Ame :
CCs
1 x 1,10 mm

Blindage général :
Feuillard Aluminium/PES:
Recouvrement : 100 %
Tresse Aluminium

Diélectrique :
Polyéthylène cellulaire physique
Ø nom. : 4,8 mm

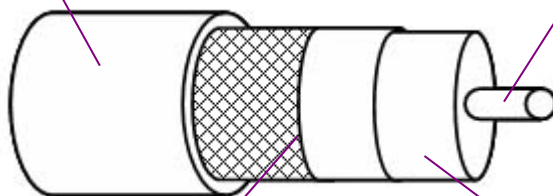

INFORMATIONS PRODUIT

Application

Câble intérieur pour systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques pour des fréquences d'utilisation comprises entre 5 et 3000 MHz.

Description

Marquage : Gaine PVC Blanc: COAXIAL TV 17dB Class B 3GHz + N° de lot + marquage métrique

Conditionnement : touret contre-plaqué 500 mètres

Propriétés électriques

Impédance : **75 Ω**

Résistance électrique à 20°C :

âme	120 Ω/km
tresse	66 Ω/km

Vitesse de propagation : **84 %c**

Atténuation à 20°C :

	dB/100 m	dB/100 m	
100 MHz	6.85	1350 MHz	23.05
200 MHz	8.15	2150 MHz	30.4
400 MHz	11.5	3000 MHz	37.2
800 MHz	17.0		

Efficacité d'écran : **> 75 dB (Classe B)**

Caractéristiques



Rayon de courbure minimum :
40 mm



Poids :
44 kg/km



Conforme à la directive RoHS