





La technologie pour contrôler les automatismes à distance

- Développé avec la technologie CONNECT pour la gestion numérique à distance par le biais d'une passerelle ou de façon locale à travers CAME KEY.
- Liberté d'installation en choisissant le type de connexion approprié (Wi-Fi - Ethernet - GSM).
- Possibilité d'étendre l'installation à travers des modules slave (806SA-0040 - 806SA-0150).
- Grâce au protocole CAME, il est possible d'avoir un contrôle total de l'automatisme (commandes, état de l'automatisme, programmation).
- Possibilité de programmer des scénarios et des minuteries de façon simple et intuitive.
- Grâce à deux relais de sortie et aux deux entrées numériques intégrées, il est possible de commander l'ouverture ou la fermeture d'un automatisme sans protocole CAME (806SA-0010 - 806SA-0020 - 806SA-0030).
- Disponible la version base du module GSM sans module radio (806SA-0030) incorporé.
- APP CAME AUTOMATION et CAME SETUP gratuites et téléchargeables sur Google Play ou App Store.

Dimensions (mm)

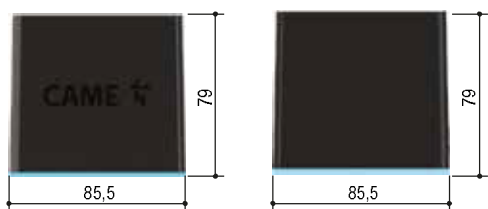

806SA-0130

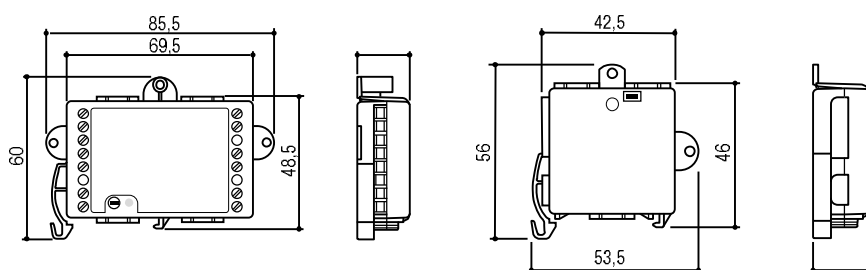

806SA-0010
806SA-0020

806SA-0040

Caractéristiques techniques

MODÈLES	806SA-0130	806SA-0010	806SA-0020	806SA-0040
Degré de protection (IP)	30	-	-	-
Alimentation (V)	5 DC	12 - 30 AC - DC	12 - 30 AC - DC	12 - 30 AC - DC
Fréquence du signal radio (MHz)	869,50	869,50	-	869,50
Technologies de connexion données	Wi-Fi - Ethernet	GSM	GSM	-
Puissance (W)	-	3	3	-
Température de fonctionnement (°C)	+5 ÷ +40	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70

● 230 VAC ● 24 VDC

Code	Description
------	-------------

Passerelle Ethernet et Wi-Fi	
------------------------------	--

806SA-0130	QBEMFSB2 - Passerelle Ethernet-Wi-Fi pour contrôler, avec le système CAME Connect, jusqu'à 5 modules slave via la connexion radio.
-------------------	--



Passerelles Wi-Fi	
-------------------	--

806SA-0140	Passerelle pour connecter l'opérateur au cloud à travers le Wi-Fi ou de façon locale à travers la modalité Bluetooth (5 utilisateurs).
-------------------	--



Passerelles GSM	
-----------------	--

806SA-0010	RGSM001 - Module passerelle GSM avec radio intégrée, pour la gestion à distance d'automatismes CAME par le biais du système dédié CAME Connect (module 002RSE compris). Permet de contrôler jusqu'à 5 modules esclaves.
-------------------	---



806SA-0020	RGSM001S - Module passerelle GSM autonome pour la gestion à distance d'automatismes CAME par le biais du système dédié CAME Connect (module 002RSE compris).
-------------------	--



Accessoires pour : 806SA-0010 - 806SA-0030 - 806SA-0130	
---	--

806SA-0150	Module Slave pour connecter l'opérateur aux passerelles CAME Connect.
-------------------	---



806SA-0040	RSLV001 - Module esclave pour automatismes (module 002RSE compris).
-------------------	---



Accessoires pour passerelles GSM	
----------------------------------	--

806SA-0050	Câble antenne, longueur 2 m.
-------------------	------------------------------



TÉLÉCHARGEZ L'APP CAME AUTOMATION

La connexion au Cloud : une nouvelle façon de vivre les automatismes en garantissant confort et sécurité. CAME Connect met les automatismes CAME en réseau et permet de les gérer et de les contrôler depuis un smartphone, une tablette ou un PC.

