


OU326WW16

APA RD-230 8W 550Lm 3000K 60° IP67 DIM



Ronde grondspot.
Drive over van 1500kg.
Met verwijderbaar honingraat.
Inbouwdoos en 1.00m kabel meegeleverd.
Dimbaar.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000758
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	RVS 316
Kleur	Roestvrij staal
Diameter	110 mm
Hoogte	124 mm
Netto gewicht	0,92 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde 230V LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Drive over	1500
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

OU326WW16

APA RD-230 8W 550Lm 3000K 60° IP67 DIM

OPTIEK


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Helder glas
Angle de rayonnement	60 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	550 lm
Lichtstroomarmatuur	350 lm lm
Armaturefficiëntie	43,75 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	8 W W
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Dimbare faseafsnijding

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Gebruik voor binnen en buiten
Automatisch klemmenblok	Geen
Inbouwdiameter	92 mm

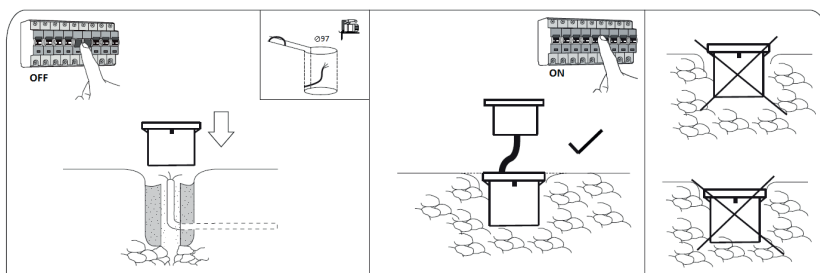

VERPAKKING

EAN-code	5411373354860
----------	---------------

Doe een efficiënte ontwatering en installeer een grintlaag van 20-30 cm dikte aangepast voor de evacuatie van water. De inbouwspots

mogen niet in kullen of uithollingen gemonteerd worden opdat er geen stilstaand water in contact met de armatuur blijft (aansluitkast met inbegrepen). Doe wat vet op de schroeven. Gebruik een flexibele rubberen kabel, type H05RN-F of H07RN-F. Gebruik waterdichte