


OU396NW31

MINI TIMY SENSOR 12W 1450Lm 3000-4000K IP66



Wand- of plafondarmatuur zowel voor binnen als buiten.
3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
Met 360° HF sensor, regelbaar detectiebereik van max. 10 m diameter.
Master/slave functie mogelijk in combinatie met MINI TIMY.
Met anti-vandaal sleutel en schroeven.
Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

WEB



ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC002892
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Wit
Diameter	260 mm
Hoogte	81 mm
Netto gewicht	0,653 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
IP (beschermingsindex)	IP66
IK (mechanische weerstand)	IK11
Anti-vandalisme	Antivandaal
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Met HF-bewegingsdetector
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

MINI TIMY SENSOR

OU396NW31

MINI TIMY SENSOR 12W 1450Lm 3000-4000K IP66

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Opaal kunststof
Angle de rayonnement	110 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-4000K
Température de couleur réglable	
	1450 lm
	1080 lm
Armaturefficiëntie	90 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3


ELEKTRISCH

Elektrische klasse	2
Armatuur vermogen	12 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Met HF-bewegingsdetector
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar


INSTALLATIE

Plaats van installatie	Gebruik voor binnen en buiten
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C ~ +35°C

ON/OFF FONCTION-FUNCTIE-FUNKTION

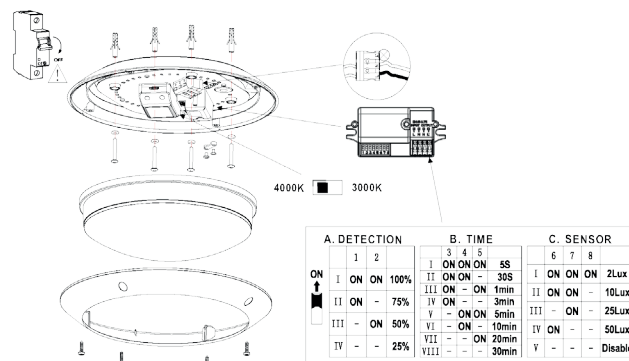

MASTER/SLAVE FONCTION-FUNCTIE-FUNKTION :

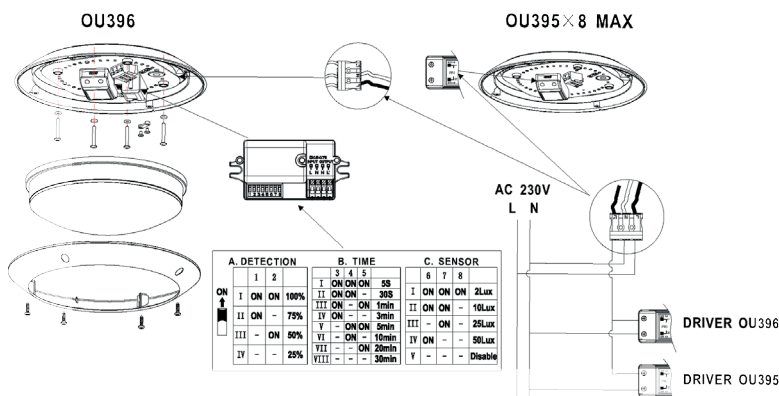

VERPAKKING

EAN-code	5411373354600
----------	---------------

A. Detectediameter kan worden ingesteld, 100% = 10m, 75% = 7,5m, 50% = 5m, 25% = 2,5m.

B. Mogelijkheid om de tijd van verlichting aan te passen na bewegingsdetectie, van 5 sec tot 30 min.

C. Mogelijkheid om de drempelwaarde voor schakelingen in te stellen, van 'Disable' (functioneert na detectie ongeacht het omgevingslichtniveau).