


OU39731

ORKI SENSOR 18W 2730Lm IP54

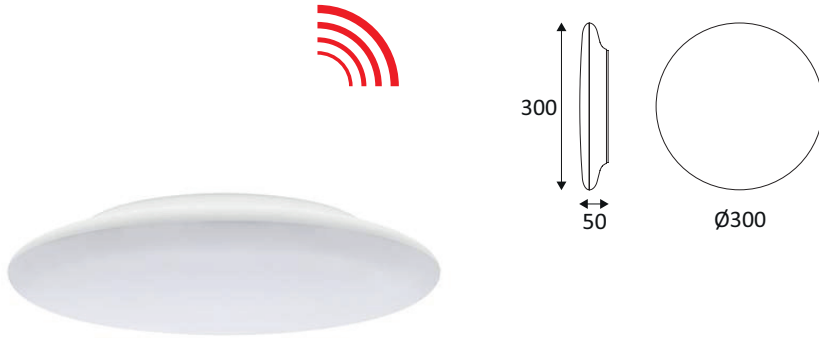

Wand- of plafondarmatuur zowel voor binnen als buiten.
3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
Met 360° HF sensor, regelbaar detectiebereik van max. 10 m diameter.
Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

WEB



ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC002892
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Wit
Diameter	300 mm
Hoogte	50 mm
Netto gewicht	0,86 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Met HF-bewegingsdetector
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

ORKI SENSOR

OU39731

ORKI SENSOR 18W 2730Lm IP54

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Opaal kunststof
Angle de rayonnement	115 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 2200-2700-3000K
Température de couleur réglable	
	2730 lm
	1770 lm
Armaturefficiëntie	98,33 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3


ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	18 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Met HF-bewegingsdetector
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Gebruik voor binnen en buiten
Omgevingstemperatuurbereik	-10°C ~ 35°C

Remark: This product is not design with master & slave function.

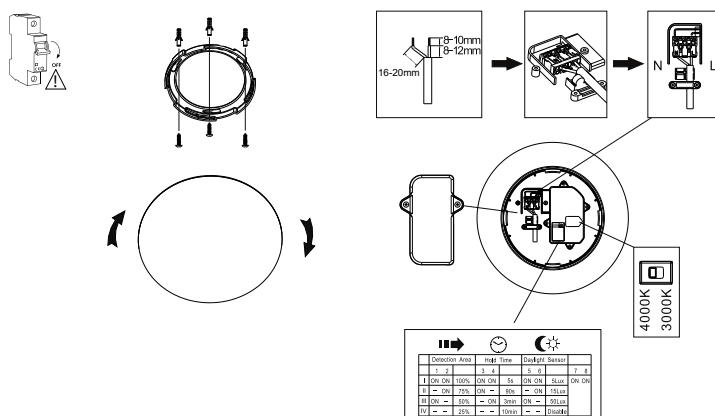

VERPAKKING

EAN-code	5411373354839
----------	---------------

A. Mogelijkheid om het detectiebereik in te stellen, 100% = 10M, 75% = 7,5M, 50% = 5M, 25% = 2,5M.

B. Mogelijkheid om de lichttijd na detectie van 5 seconden tot 10 minuten in te stellen.

C. Mogelijkheid om de drempelwaarde voor schakelingen in te stellen, van 'Disable' (functioneert na detectie ongeacht het omgevingslichtniveau).