

BF-SSL120W

Gamme Solaire Laguna

Candélabre solaire

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : Aluminium peinture époxy

Couleur : gris

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K

Faisceau latéral / longitudinal : 140° / 70°

Flux lumineux : 20 391 lm

Panneau solaire : monocristallin 150W

Panneau solaire orientable à 240°

Puissance Led : 120W

Batterie Li-ion 60 AH - 11,1 V

Détecteur crépusculaire <10 Lux

Détecteur de mouvements : 20m de distance

Indices de protection : IP65 - IK08

Hauteur d'installation : 9 à 12 mètres

Durée moyenne d'éclairage : 12 heures

➤ Divers

Garantie 5 ans

S'adapte sur des mâts de Ø 60mm
(disponible au catalogue)

Télécommande incluse

Conforme à la norme anti-pollution
lumineuse EN 13201

➤ Dimensions et poids du produit


voir schéma ci-dessus

Poids : 37 kg



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Fonctionnement de la télécommande

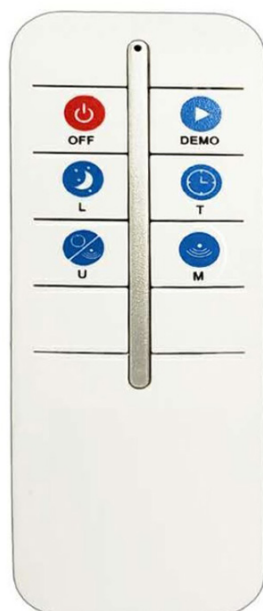

-  **Off : produit inactif**
-  **Mode démo s'allume pendant une minute jour et/ou nuit**
-  **12 heures à pleine puissance (cycle saison haute)**
-  **4 heures 100% + 8 heures 30%**
-  **4 heures pleine puissance + 8 heures détection de mouvement**
-  **veille 30% + détection de mouvement**

Témoins lumineux	Statut	Signification du signal lumineux
Voyant Bleu (Batterie)	Fixe	Batterie suffisamment chargée
	Eteind	Batterie totalement déchargée
	Clignote	Batterie sous-chargée
Voyant Rouge (Panneau solaire)	Fixe	Batterie pleinement chargée
	Eteind	Le panneau solaire ne charge pas (nuit / faible luminosité)
	Clignote	Le panneau solaire charge la batterie (jour / bonne luminosité)
Voyant Vert (éclairage)	Fixe	éclairage actif
	Eteind	éclairage inactif
	Clignote	anomalie
Orange (Détection de mouvement)	Fixe	Mouvement détecté
	Eteind	Pas de mouvement détecté

