Projecteur LED à détection

XLED CAM1 SC

anthracite
EAN 4007841 065294
Réf. 065294

LED
long life LED 50.000 h

3000 K
3000K warm-white

infrared sensor 180°

max. 10 m

Wi-Fi
2,4 GHz WiFi

Camera

Intercom system

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

inclusive

Description du fonctionnement

Un multitalent qui met l'accent sur la sécurité. Le XLED CAM1 SC est tout-en-un: un projecteur extérieur, un détecteur de mouvement, une caméra de surveillance et un interphone. Le capteur de mouvement infrarouge à 180° avec une portée de 10 m détecte chaque mouvement. Avec une lumière blanche chaude (3000 K) et une luminosité de 2310 lm, ce spot de 21 W est très lumineux et économique en énergie. Mise en réseau sans fil par wifi et réglages individuels via l'application gratuite STEINEL CAM.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	167 x 210 x 275 mm
Avec source	oui, source LED
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Wi-Fi
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841065294
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	Mur, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I

Flux lumineux mesure (360°)	2310 lm
Efficacité totale du produit	110 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable
Fonctions	Interphone, Caméra
Réglage crépusculaire	10 – 10000 lx
Temporisation	60 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Éclairage principal réglable	30 - 100 %

Projecteur LED à détection

XLED CAM1 SC

anthracite
EAN 4007841 065294
Réf. 065294

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,00 m
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m^2)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	2310 lm

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau via	Wi-Fi
Fonction balisage en pourcentage	0 – 40 %
Fonction balisage en pourcentage, de	0 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	40 %
Puissance	21 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
App	STEINEL CAM App 2
Voraussetzung für Inbetriebnahme	> 2 Mbit/s, 2,4 GHz, Wi-Fi 4, WPA2
Catègorie de produits	Projecteur LED à détection
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

Projecteur LED à détection

XLED CAM1 SC

anthracite
EAN 4007841 065294
Réf. 065294

Zone de détection

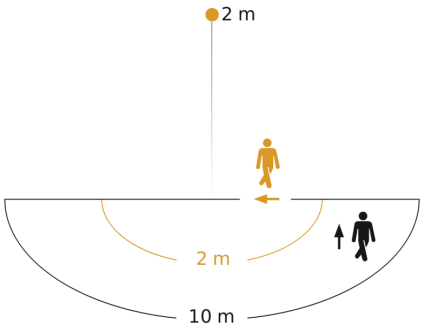

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 2,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

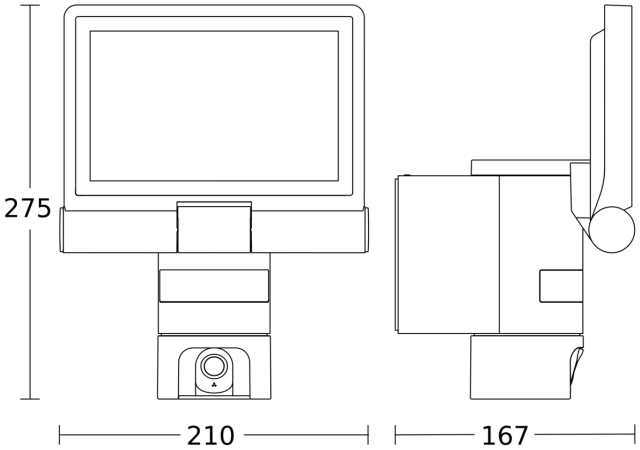
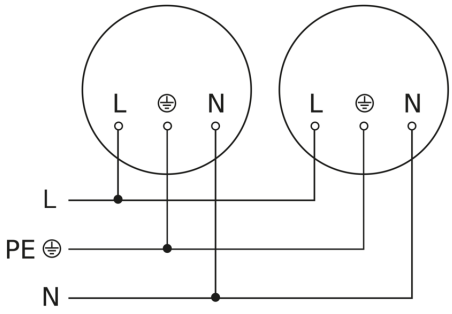
Schéma du circuit