

theMura S180 Slave UP WH

N° de réf.: 2060660



Détecteurs de présence et de mouvement
Montage mural intérieur

Description des fonctions

- Détecteur de mouvement/présence passif infrarouge pour montage mural encastré
- Zone de détection semi-circulaire 170°, jusqu'à 14 x 17 m
- Version esclave pour theMura S180-100 UP WH, theMura S180-100 B UP, theMura S180-101 UP WH et theMura S180-101 B UP
- Bouton-poussoir intégré (désactivable)



Caractéristiques techniques

theMura S180 Slave UP WH	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 - 60 Hz
Hauteur de montage	0,8 - 1,2 m
Type de montage	Encastré dans le mur
Couleur	Blanc
Consommation propre	~0,4 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte


theMura S180 Slave UP WH	
Type de lampes	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Type de raccordement	Bornes à ressort
Boîtier encastré	55 mm
Zone de détection	238 m² (14 x 17 m)
Couverture angulaire	170°
Température ambiante	-15°C ... 45°C
Indice de protection	IP 20

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2060660



Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

Schémas de raccordement

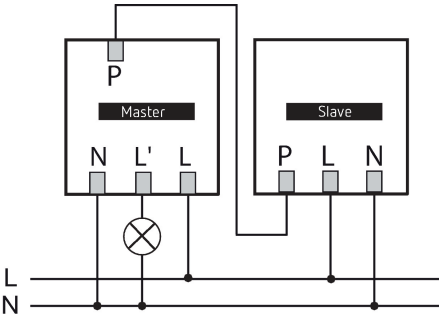

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (R)	Zone transversale (t)	Personnes assises (S)
1,2 m	120 m² 12 m x 10 m	238 m² 14 m x 17 m	

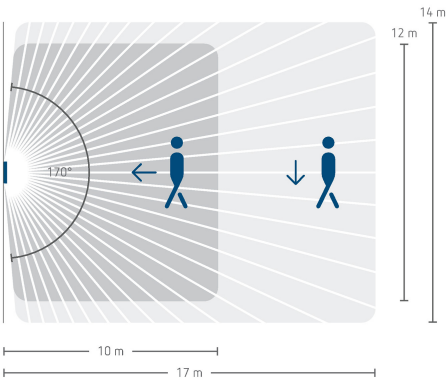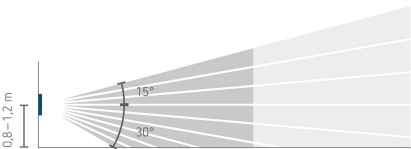


theMura S180 Slave UP WH

N° de réf.: 2060660


theben

Plans d'encombrement

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

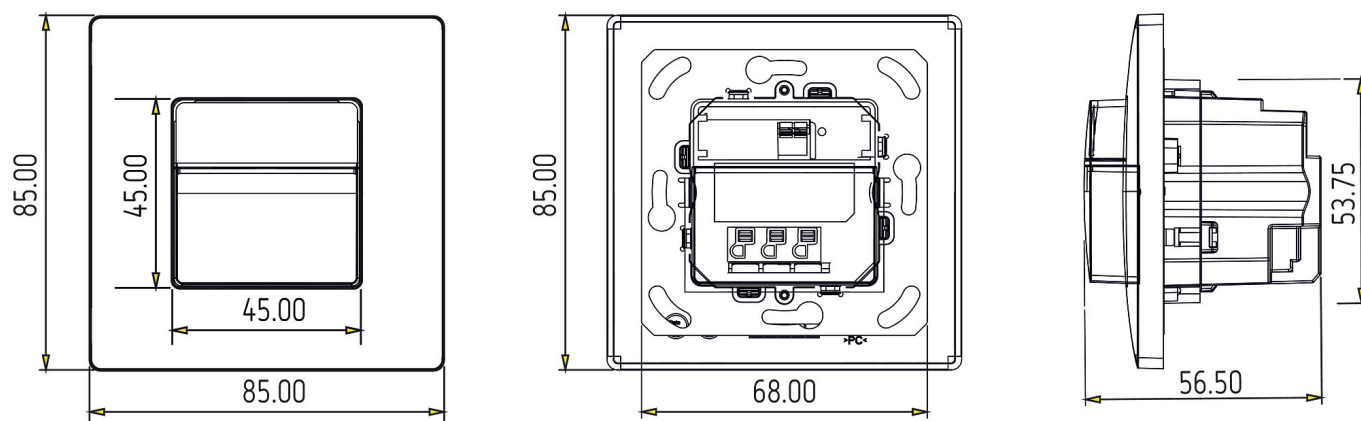


theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

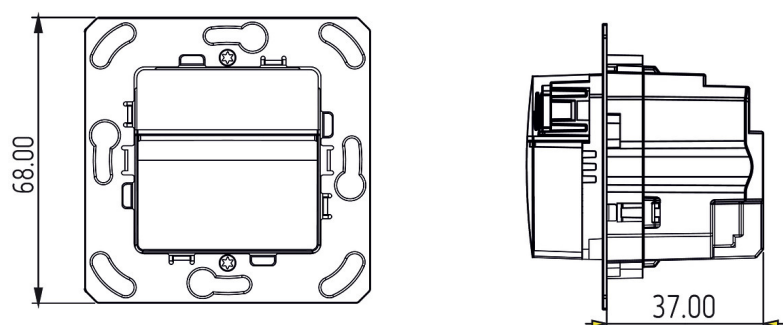

Accessoires

Boîte Saillie LUXA 103-200

N° de réf.: 9070504



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2060660

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/03/2024

Page 3 de 3