


Série KLLA

GAINABLE COMPACT - DC INVERTER - R32

●●○ PERFORMANCE

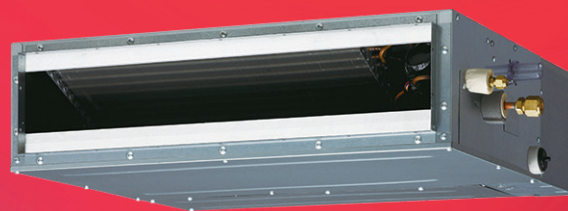

VERSION CHAUD SEUL SELON MODÈLE



CLASSES ÉNERGÉTIQUES

SEER⁽¹⁾

Mode froid

A+++

A++

A+

A

B

C

D

SCOP⁽¹⁾

Mode chaud

A+++

A++

A+

A

B

C

D

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande
design MIRĀ
G-UTY-RVRG
760090



Hub Cozytouch⁽³⁾
003175



Interface
COZYTOUCH
Interface Naviclim
gainable
875243



Interface Wi-Fi
Airstage Mobile
G-UTY-TFSXJ3
752014




Kit étanchéité
Siphon
875150
Kit mousse
875151



Kit isolation
Kit isolation
KLLA 9-14
875231
Kit isolation
KLLA 18
875228




Grilles intelligentes
G-UTD-GXTA-W
752325
G-UTD-GXTB-W
752326



Exclu Pompe de relevage intégrée DE SÉRIE

- Gain de temps.
- Manipulation réduite.
- Pas d'achat
d'accessoire
supplémentaire à prévoir.




Accessoire de raccordement
des condensats fourni de série

Pression statique inégalable de 90 Pa


+ **ULTRA** performant pour répondre
à toutes les exigences.

Efficacité sans encombrement


+ Seulement **198 mm** de hauteur.

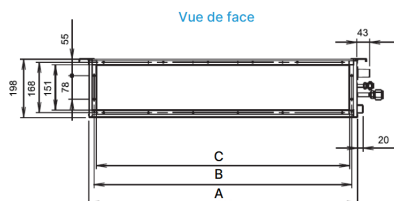


Vue de face

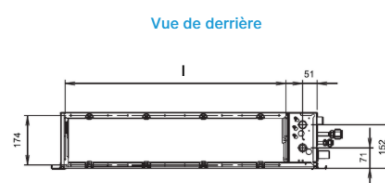

Vue de derrière

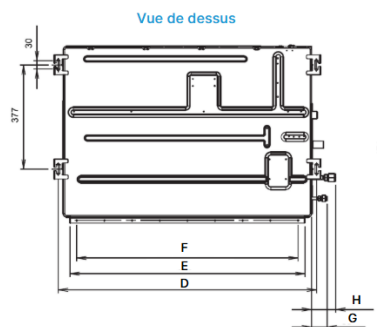

Vue de dessus

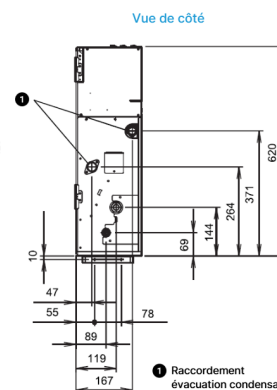

Vue de côté

	G-ARXG 09/12/14 KLLA	G-ARXG 18 KLLA
A	700	900
B	664	864
C	650	850
D	734	934
E	650	850
F	100 x 6 = 600	100 x 8 = 800
G	48	56
H	82	87
I	574	774

Pilotez vos produits à distance !

Connectez les gainables à Cozytouch ou Airstage Mobile
pour un confort maximal.



AIRSTAGE

POUR UNE INSTALLATION DE SPÉCIALISTE



Les accessoires incontournables :
le **kit d'étanchéité**
et le **kit d'isolation**, pour une
installation de gainable complète
réalisée dans les règles de l'art.



Pour une finition design :
optez pour la **télécommande**
Mirā, l'accessoire qui sublime
votre installation.



Compatible avec
la solution **Shogun**
pour une régulation
sur-mesure et un confort
sans compromis !

GAMME
atlantic



(1) Selon modèle (2) En option
(3) Nécessite un seul Hub Cozytouch par installation,
dans la limite de 20 U. Int.

Caractéristiques techniques


Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE (W)	2 000	2 500	3 500	4 300	5 200
LIBELLÉ U. INT. Référence - Famille	G-ARXG 7 KLLA.UI 730043 CV1221	G-ARXG 9 KLLA.UI 730088 CV1221	G-ARXG 12 KLLA.UI 730089 CV1221	G-ARXG 14 KLLA.UI 730090 CV1221	G-ARXG 18 KLLA.UI 730091 CV1221
LIBELLÉ U. EXT. Référence - Famille	 MULTI-SPLITS	G-AOHG 9 KBTB.UE 723276 CV1221	G-AOHG 12 KBTB.UE 723277 CV1221	G-AOHG 14 KBTB.UE 723278 CV1221	G-AOHG 18 KBTB.UE 723279 CV1221
CATÉGORIE DESP		1	1	1	1
DIMENSIONNEMENT					
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
P. frigo. nominale (min. / max.)		2 500 (900 / 3 200)	3 500 (900 / 4 400)	4 300 (900 / 5 400)	5 200 (900 / 5 900)
P. calo. nominale (min. / max.)		3 200 (900 / 4 700)	4 100 (900 / 5 700)	5 000 (900 / 6 500)	6 000 (900 / 7 500)
P. calo. à -7°C ⁽¹⁾		3 770	4 350	5 100	5 850
Puissance absorbée nominale en froid		600	930	1 280	1 550
Puissance absorbée nominale en chaud		790	1 080	1 320	1 620
Débit d'air (U. Int.) PV / GV		450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Débit d'air max. (U. Ext.) GV		1 480	1 580	1 670	2 160
Pression disponible		90	90	90	90
PERFORMANCES	Disponible en configuration multi-splits				
EER / SEER		4,17 / 6,2	3,76 / 6,1	3,36 / 5,8	3,35 / 6,2
COP / SCOP		4,05 / 4,3	3,8 / 4	3,79 / 3,9	3,7 / 4,1
Pression acoustique (U. Int.) PV / GV (froid)		25 / 28	25 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (U. Int.) (froid)		57	58	60	58
Pression acoustique (U. Ext.) (froid)		46	47	49	50
Puissance acoustique (U. Ext.) (froid)		59	61	62	62
CLASSIFICATION ERP*					
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A+	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT					
Froid		-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud		-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION					
DIMENSIONS (H x L x P)					
U. Int.		198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
U. Ext.		542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
POIDS					
U. Int. / U. Ext.		17 / 32	17 / 33	17 / 33	20 / 36
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Intensité nom.		4,0	4,8	5,8	7,1
Calibre disjonct.		16	16	16	16
Câble d'interconnexion U. Ext. / U. Int.		4G x 1,5	4G x 1,5	4G x 1,5	4G x 1,5
Câble d'alimentation U. Ext.		3G x 1,5	3G x 1,5	3G x 1,5	3G x 1,5
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Diamètre gaz		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre liquide		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur préchargée		15	15	15	20
Long. min. / max.		5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 / 30
Dénivelé max.		15	20	20	20
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO2		850 / 0,574	850 / 0,574	850 / 0,574	1 020 / 0,689
Charge add.		20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS					
Unité intérieure ⁽²⁾		32	32	32	32

SÉRIE KLLA PERFORMANCE



G-ARXG 9 à 14 KLLA



G-ARXG 18 KLLA



G-AOHG 9 à 14 KBTB



G-AOHG 18 KBTB



Télécommande
design MIRÄ
G-UTY-RVRG

(1) Puissance max. hors cycle de dégivrage

(2) Avec accessoires fournis.

*Sur une échelle de A+++ à D.