



## R-FIX SECHE-SERVIETTE SERTIR 12 (CHROME)

#700\_R-FIX | #740\_R-FIX SECHE SERVIETTE | réf : 07660

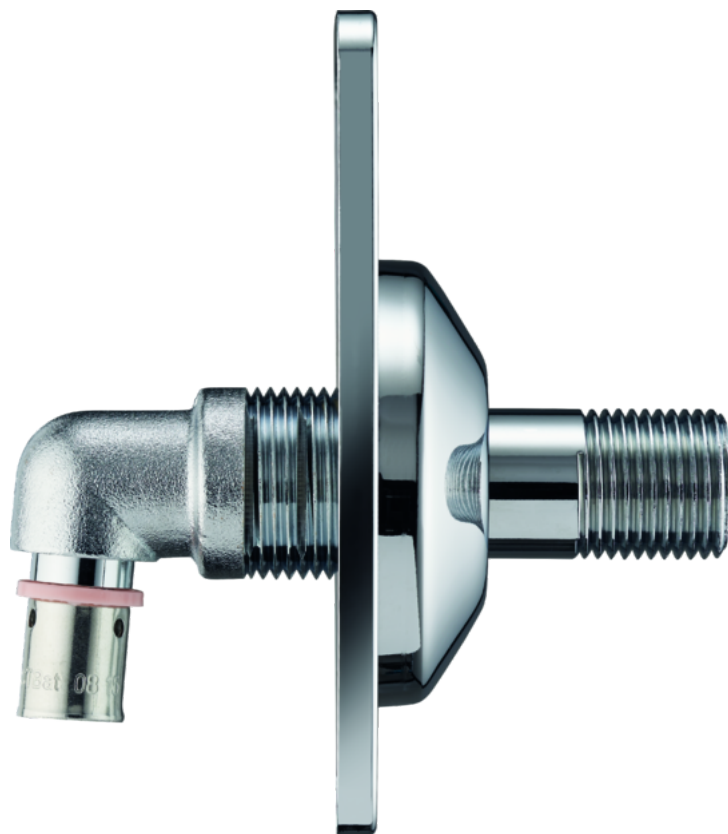

## Autres informations :

CCTP : Platine de sèche serviette R-Fix® de marque Riquier® avec raccordements pour PER visible (raccords à sertir ou à glissement), en sortie mâle 3/4. (Modèle coudé, pour PER 12 ou 16 au choix). Disposant d'un cache de finition chromé ou blanc. Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.

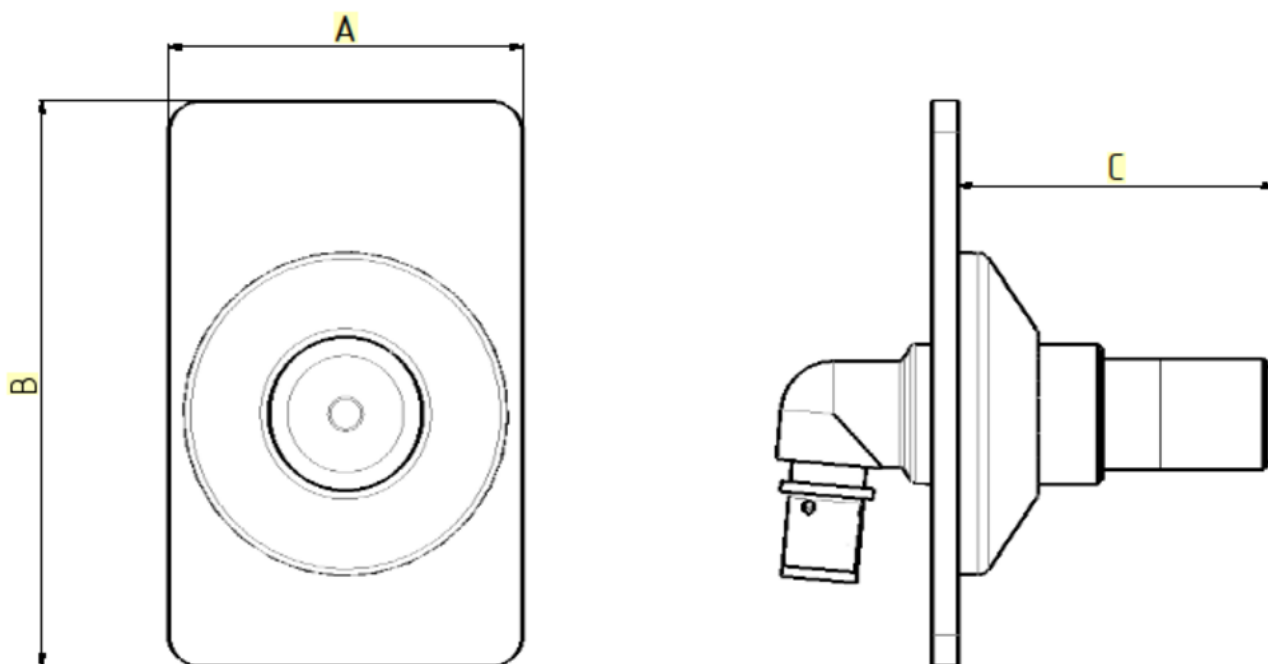

## Dimensions techniques

Cote A : 67 mm  
Cote B : 107 mm  
Cote C : 46-60 mm  
Cote D : mm  
Cote E : mm

## Diamètres nominaux

Ø 1 : DN 12  
Ø 2 : 3/4 pouce  
Ø 3 :

## Informations pratiques

**Matière :** Laiton, Acier, Inox

**Finition :**

**Application :**

## Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :  
3/8" = 25 Nm  
1/2" = 30 Nm  
3/4" = 30 Nm  
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)