

205.W17-B0

WALL BOX 1 PRISE TYPE 2
Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
32A 230V 1P+N+T IP54 IK08



IEC 61439-7 (2018)
 EN IEC 61851-1 (2019)
 Directive BT 2014/35/EU
 Directive EMC 2014/30/EU

Série commerciale**Série BE-W**

Description	WALL BOX 1 PRISE TYPE 2
Version	SOLO
Type de installation	MONTAGE SAILLIE
EV standard	Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	32A
Tension nominale	230V
Fréquence d'utilisation	50/60Hz
Pôles	1P+N+T

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau	Technopolymère
Indice de protection IP	IP54
Température de fonctionnement	-30°C/+50°C
Fil incandescent	650°C
Indice de protection IK	IK08
Couleur	ANTHRACITE
Solution saline	Résistant
UV protection	UV resistant
Type de installation	MONTAGE SAILLIE


■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions	235x370x115mm
------------	---------------

■ INTERFACE, COMMANDES, FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

Version	SOLO
EV standard	Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
EV functions	charge in mode 3 with pwm circuit pilot
	predisposition for serial communication
	protection against direct contact Safety Child Shutters
	charge managing in case of power outage
	identification of connected cord-set size
	working in mode stand-alone free
	managing of latching system
	current consumption metering
EV equipment	1 backup battery
	1 power supply 24Vdc 36W
	1 fuse holder 1P+N gG 4A
	1 DC Leakage detector
	1 control card
	1 stop charge push-button (mode free)
	1 RBG led stripes
	1 modular contactor 2P 40A 24Vdc
	1 terminal strip 3x10mm²
	1 current transformer
EV excluded	upstream protections (by the installer):
	1 circuit breaker 1P+N C40 30mA ist. A

■ DIMENSION

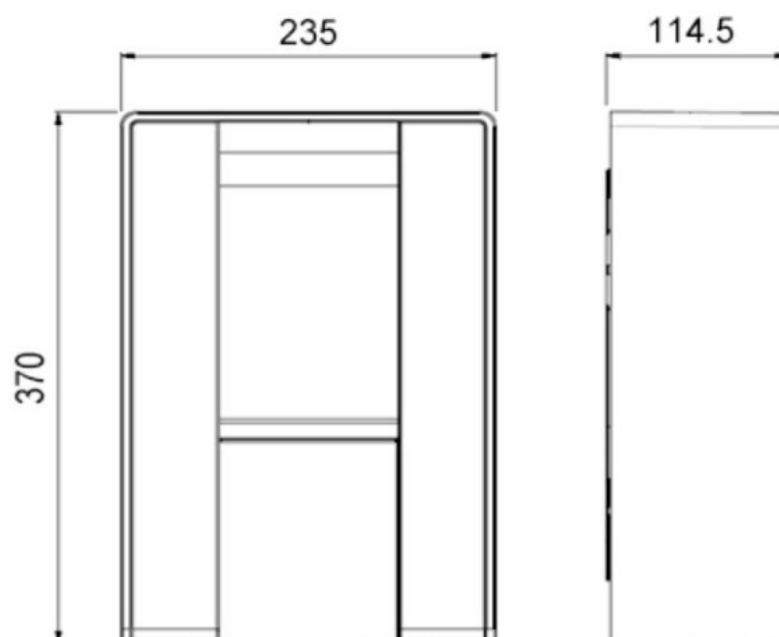

■ TÉLÉCHARGER

[Dessin Technique \[PDF\]](#)
[Dessin Technique \[DWG\]](#)
[Dessin Technique \[STP\]](#)
[Notice d'instructions](#)
[Notice d'instructions](#)