


GRILLES DE SOUFFLAGE

DIFFUSEUR CIRCULAIRE À DÉBIT VARIABLE

DIFFUSEUR DIFCDB

Diffuseur circulaire à débit variable

- 2 Dimensions disponibles
- Manchon métal pour raccordement direct de la gaine
- Diffuseur à débit variable, réglable en hauteur

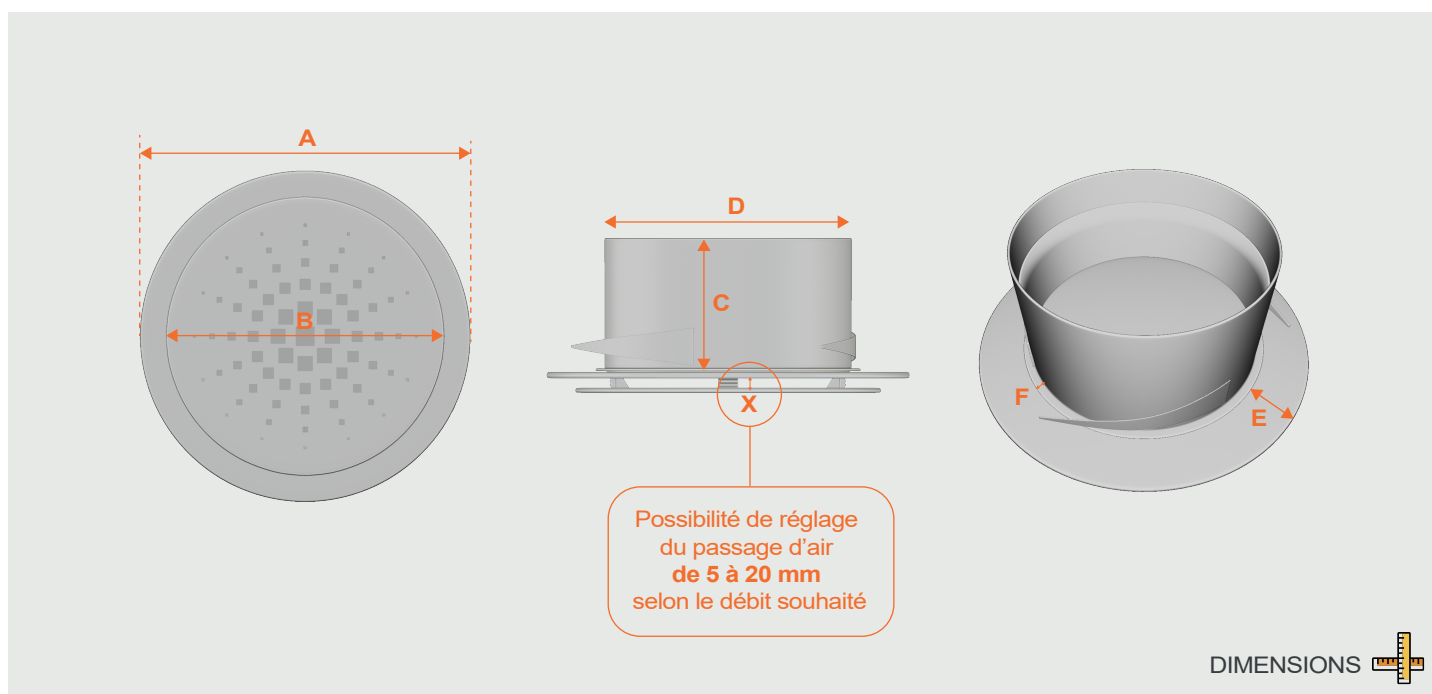

Référence	Débit mini/maxi (m³/h)	Ø Piquage (mm)	Dimensions A-B-C-D-E-F (mm)	Poids (g)
DIFCDB 160	120 - 180	160	250 x 190 x 100 x 165 x 45 x 15	740
DIFCDB 200	160 - 220	200	290 x 230 x 100 x 205 x 45 x 15	920

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

AK (dm ²)	Ø (mm)	QV (m ³ /h)															
		100				150				200				300			
0,9	160	1,6	3,1	-	0,7	2,4	4,8	-	1,6	3,1	6,0	24,0	2,6				
1,2	200					1,2	3,5	-	0,9	2,7	4,5	19,0	1,6	4,0	7,0	28,0	3,5

AK : Surface effective (dm ²)	QV : débit d'air (m ³ /h)	Portée (m)	Vitesse (m/s)	Niveau sonore (dBA)	Pression (Pascals)
--	--	--------------	-----------------	-----------------------	----------------------