

GRILLES DE SOUFLAGE


DIFFUSEUR CIRCULAIRE POUR DALLES DE FAUX-PLAFOND



DIFFUSEUR CIRCULAIRE DIFP

Diffuseur circulaire pour dalles de faux plafond

- 3 Dimensions disponibles
- Manchon métal pour raccordement direct de la gaine
- Diffuseur type dalle de faux plafond de 600x600 mm
- Réglage possible du flux d'air

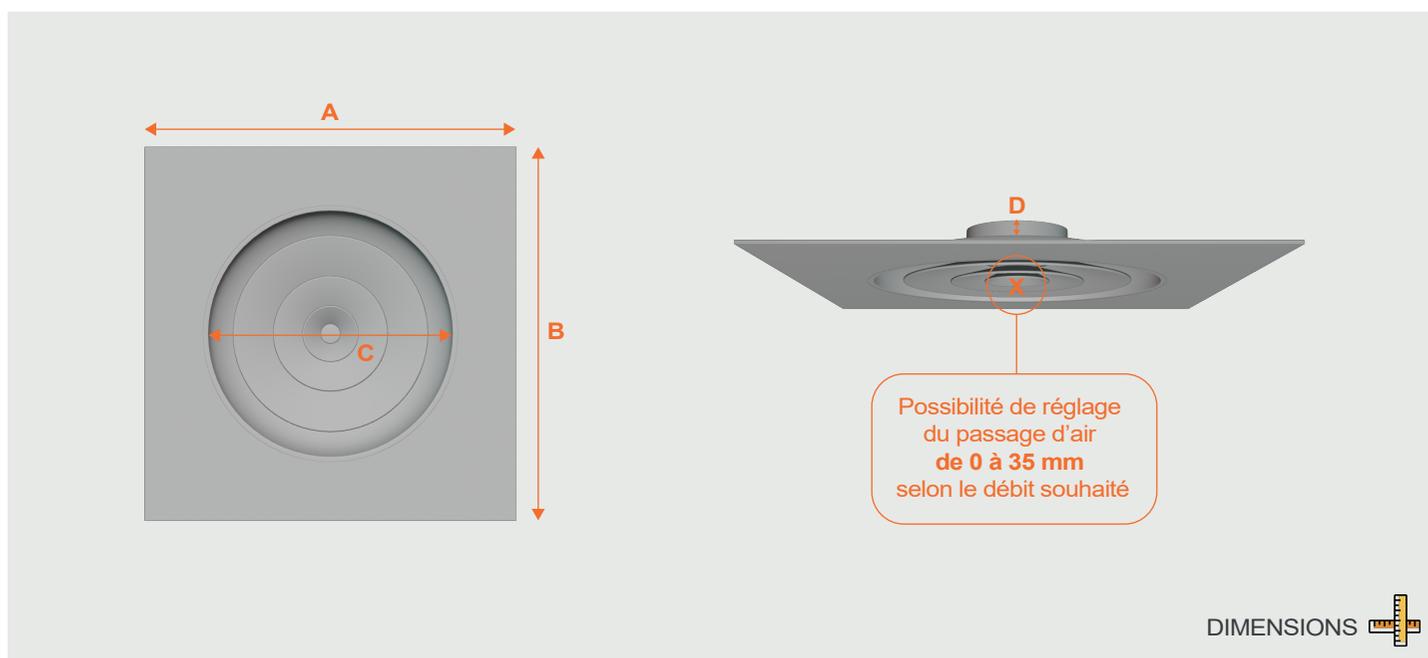

| Référence | Débit mini/maxi (m³/h) | Ø Piquage (mm) | Dimensions A-B-C-D (mm) | Poids (g) |
|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| DIFP 160 | 100 - 250 | 160 | 595 x 595 x 255 x 30 | 3280 |
| DIFP 200 | 200 - 400 | 200 | 595 x 595 x 355 x 30 | 3120 |
| DIFP 250 | 400 - 600 | 250 | 595 x 595 x 455 x 30 | 2940 |

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

| AK (dm²) | Ø (mm) | QV (m³/h) | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | 200 | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | | 1000 | |
| 0,013 | 160 | 1,2 | 4,3 | 1,9 | 6,5 | 2,5 | 8,7 | 3,1 | 10,8 | | | | | | |
| | | 24 | 11 | 37 | 25 | 46 | 45 | 54 | 70 | | | | | | |
| 0,022 | 200 | 0,9 | 2,5 | 1,4 | 3,7 | 1,9 | 5 | 2,4 | 6,2 | 2,8 | 7,5 | 3,8 | 10 | | |
| | | 20 | 4 | 21 | 8 | 31 | 15 | 38 | 23 | 44 | 33 | 53 | 59 | | |
| 0,034 | 250 | | | 1,1 | 2,4 | 1,5 | 3,2 | 1,9 | 4 | 2,3 | 4,8 | 3 | 6,5 | 3,8 | 8,1 |
| | | | | 20 | 4 | 20 | 6 | 26 | 10 | 32 | 14 | 41 | 25 | 48 | 39 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| AK : Surface effective (dm²) | QV : débit d'air (m³/h) | Portée (m) | Vitesse (m/s) | Niveau sonore (dBA) | Pression (Pascals) |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------|