

PLÉNUMS DE GRILLES


PLÉNUMS DE SOUFFLAGE ABS




PLÉNUMS ABS

Plénums de soufflage en ABS blanc avec piquages oblongs

- 4 Dimensions disponibles
- Fourni avec 4 pattes de fixation inox pour montage sur placo BA10 ou BA13
- Pour les plénums de 400x150 mm et 400x200 mm, un second piquage Ø 80 mm est disponible pour le raccordement optionnel de l'insufflation d'une VMC double flux
- Gabarit de découpe inclus
- Fabrication 100% française

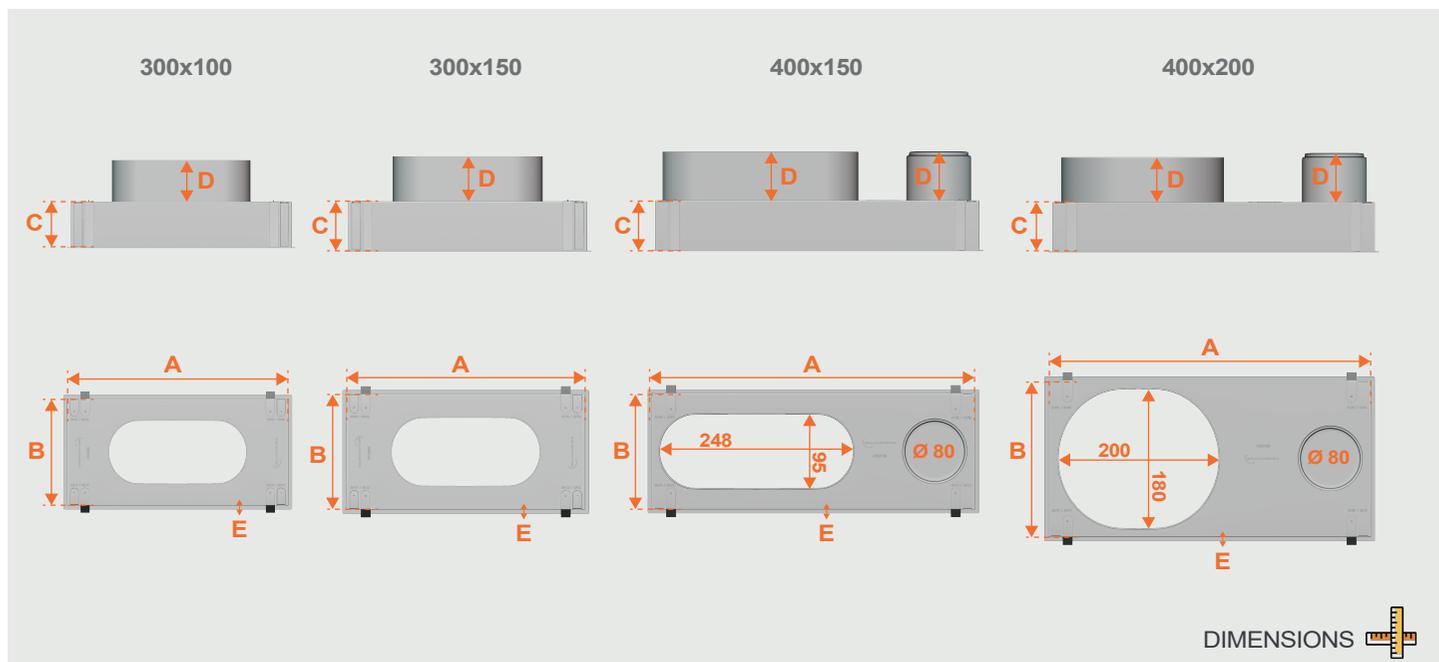

Référence	Piquage (Type / Ø mm)	Dimensions Intérieures A-B-C-D-E (mm)	Dimensions Extérieures A-B-C-D-E (mm)	Poids (g)
PLSABS 300x100	Arrière / Ø 160	297 x 93 x 56 x 55 x 7	302 x 105 x 60 x 55 x 5	300
PLSABS 300x150	Arrière / Ø 160	297 x 142 x 56 x 55 x 7	302 x 155 x 60 x 55 x 5	360
PLSABS 400x150	Arrière / Ø 200 + Ø 80	396 x 142 x 56 x 55 x 7	403 x 156 x 60 x 55 x 5	520
PLSABS 400x200	Arrière / Ø 200 + Ø 80	396 x 192 x 60 x 55 x 7	403 x 205 x 60 x 55 x 5	580

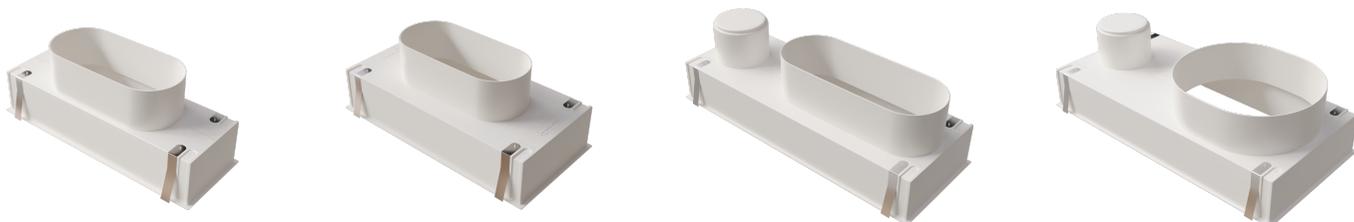


PLÉNUMS DE GRILLES

PLÉNUM DE SOUFFLAGE ABS



NOTICE D'INSTALLATION

*Piquages Ø80
pour raccordement
de gaines de VMC*

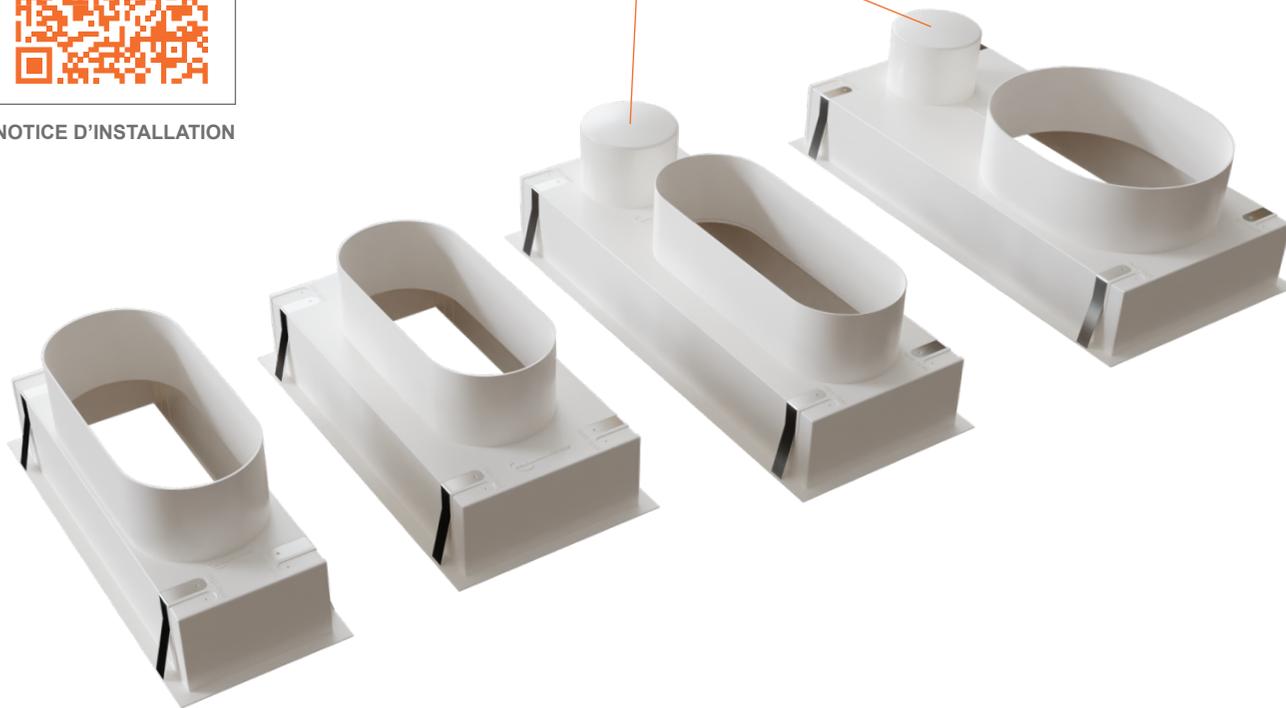

Nos 4 modèles de plénums de soufflage en ABS sont conçus pour répondre aux contraintes les plus courantes lors de l'installation de grilles de soufflage.

Grâce à leur système de fixation par clips en inox, ces plénums se montent facilement par le dessous, offrant un gain de temps et une installation fiable. Une vis de serrage incluse garantit la stabilité optimale du plénum dans le faux-plafond, assurant un maintien durable et sécurisé.



Chaque plénum ABS est fourni avec un gabarit de découpe qui lui est propre



2 empreintes pour placo BA13 ou BA10 sont présentes sur les 4 coins de chaque plénum ABS