


MINI VARA

OU422WW30

MINI VARA 2W 580Lm 3000K IP54



Verplaatsbaar verlichtingsarmatuur.
Met drukknop en oplaadbare batterij via USB-aansluiting.
Oplaadtijd 6 uur met een autonomie van 9 uur.
Geleverd met oplader.
Dimbaar.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000347
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Lengte	100 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	430 mm
Netto gewicht	0,87 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
IP (beschermingsindex)	IP54
IK (mechanische weerstand)	IK02
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

MINI VARA

OU422WW30

MINI VARA 2W 580Lm 3000K IP54

OPTIEK



Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Diffusor
Angle de rayonnement	
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	Nee
Lichtstroombron	580 lm
Lichtstroomarmatuur	150 lm lm
Armaturefficiëntie	75 lm/W

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	3
Armatuur vermogen	2 W W
AC/DC	DC 3,7V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Dimbaar, met geïntegreerde dimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Gebruik voor binnen en buiten
Type montage	Mobiel

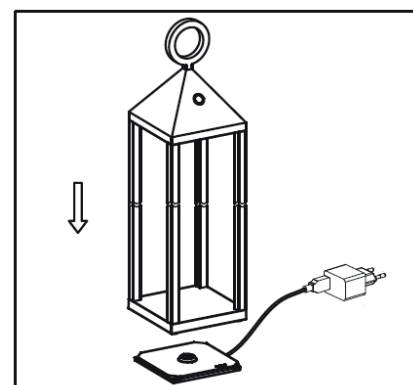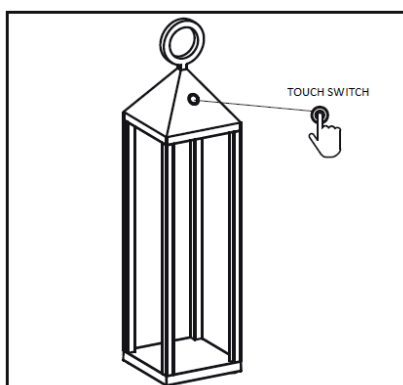

VERPAKKING

EAN-code	5411373356239
Verpakkingseenheid 2	BX - Boîte
BOX lengte	15 m
BOX breedte	15 m
BOX hoogte	52 m
BOX gewicht	1,21 kg
BOX volume	longueurmanquante m³

Voor gebruik moet de lamp opgeladen worden.
Gelieve geen wijzigingen aan te brengen aan de armatuur of de batterijen.