


ASPI 2 SENSOR PLUS

OU441NW24

ASPI 2 SENSOR PLUS 30W 3000Lm IP54



Wand- of plafondarmatuur.
3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
Met 360° HF sensor (plafond) 150° (wand), regelbaar detectiebereik max. 12m diameter.
Lichtkap in opaal polycarbonaat.
Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC002892
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Antraciet
Lengte	270 mm
Breedte	270 mm
Hoogte	35 mm
Netto gewicht	1,42 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Met HF-bewegingsdetector
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

ASPI 2 SENSOR PLUS

OU441NW24

ASPI 2 SENSOR PLUS 30W 3000Lm IP54

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Opaal kunststof
Angle de rayonnement	110 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 2200-2700-3000K
Température de couleur réglable	
	3000 lm
	2080 lm
Armaturefficiëntie	69,33 lm/W

ELEKTRISCH


Armatuur vermogen	30 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Met HF-bewegingsdetector
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Gebruik voor binnen en buiten
------------------------	-------------------------------

VERPAKKING

EAN-code	5411373357205
----------	---------------

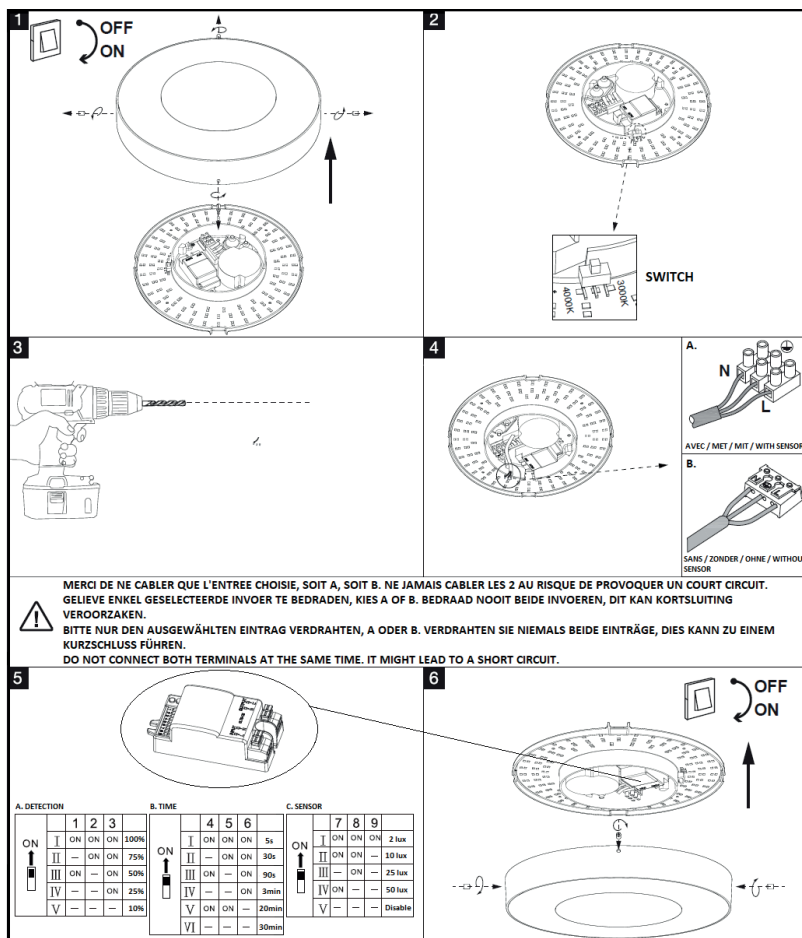

A. Mogelijkheid om het detectiebereik in te stellen : 100% = 12M, 75% = 9M, 50% = 6M, 25% = 3M, 10% = 1.2M

B. Mogelijkheid om de lichttijd na detectie van 5 seconden tot 30 minuten in te stellen.

C. Mogelijkheid om de drempelwaarde voor schakelingen in te stellen, van 'Disable' (functioneert na detectie ongeacht het omgevingslichtniveau).