TRAME 12 VOLT OS09

POUR LA SALLE DE BAINS, LA DOUCHE ET L'ESPACE BIEN-ÊTRE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

GARANTIE 2 ans


La trame 12V est une solution innovante apportant tout le confort d'un plancher chauffant dans la salle de bains, la douche et l'espace bien-être (hammam et spa).
La trame chauffante s'installe au sol et aux murs pour une chaleur douce et homogène dans votre espace détente.
Elle a été spécialement conçue pour fonctionner à Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) avec une tension nominale n'excédant pas 12 V.
Avec son indice IPX7 et sa tension de 12 V, la trame 12 V peut être installée en toute sécurité dans les volumes de la salle de bains 0,1,2 et hors volume conformément à la NFC 15-100.
L'adhésif du treillis permet de maintenir la trame chauffante au support, en la conservant à plat.
Une fois plaquée au support elle est entièrement enrobée de mortier colle, n'augmentant pas l'épaisseur de mise en œuvre de votre revêtement aux murs et au sol.







> APPLICATIONS

- Salle de bains
- Receveurs et murs de douches
- Espaces bien-être : hammam, spa, bancs et chaises de spa

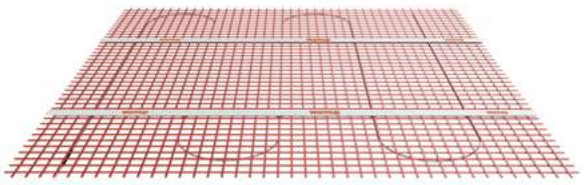

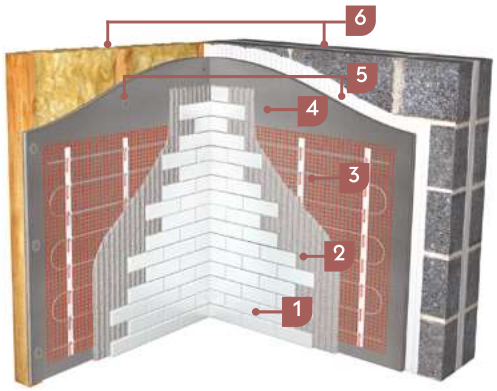

1-Mur fini
2-Mortier colle flexible
3-Trame 12 V
4-Panneaux isolants hydrofuges (non fournis)
5-Mortier colle pour cloison maçonnée ou vis et rondelle pour cloison sèche
6-Cloison maçonnée ou cloison sèche

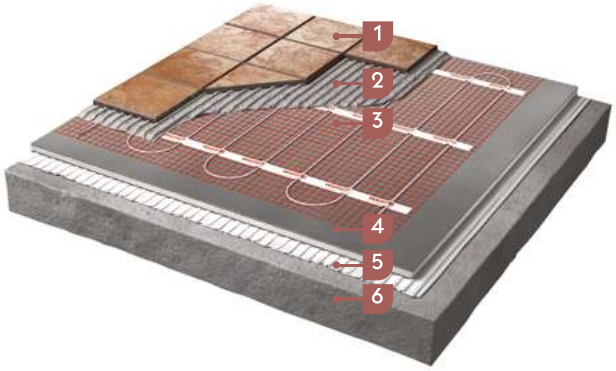

1-Sol fini
2-Mortier colle flexible
3-Trame 12 V
4-Panneaux isolants hydrofuges (non fournis)
5-Mortier colle flexible
6-Plancher support



Très basse tension

Installation flexible

Chauffage invisible

Confort et souplesse

Très faible épaisseur

Écologique

Économique

> CARACTÉRISTIQUES

- Trame de 100 W/m² avec treillis adhésif
- Tension 12 V
- Liaison froide de 3 m
- IPX7
- Transformateur très basse tension 12 V avec en sortie puissance maximale 2 x 150 W
- Transformateur classe II

LE MUR CHAUFFANT : Une solution innovante pour tempérer les murs de la salle de bains en apportant une atmosphère agréable, synonyme de bien-être.

TRAME CHAUFFANTE 12 V				
Référence	Puissance	Surface	Dimensions lxL	Résistance
OS09SDB01	50 W	0,5 m²	0,5 x 1 m	2,88 Ω
OS09SDB02	100 W	1 m²	0,5 x 2 m	1,44 Ω
OS09SDB03	150 W	1,5 m²	0,5 x 3 m	0,96 Ω
TRANSFORMATEUR TRÈS BASSE TENSION				
OS09TRF01	Transformateur très basse tension 12 V avec en sortie puissance max 2 x 150 W			





