

FICHE TECHNIQUE

REF : ENGU10NR

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Installations facile
- Excellent rendement Lumens/Watt
- Application extérieur
- Installation sur piquet
- Compatible :
led (7W) ou halogène (35W)
- Livré avec connecteur automatique,
deuxième presse étoupe et douille
GU10

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS


- TYPE DE PROTECTION : IP54
- RESISTANCE AUX CHOCS : IK06
- ANGLE DE FAISCEAU : **suivant lampe**

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 7W led max ou 35W halogène max
- TENSION ENTREE : AC 220V / 50-60Hz
- CLASSE II
- Produit livré sans lampe

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- LONGUEUR : 115 mm / LONGUEUR : embase + piquet 280 mm
- DIAMETRE : 79 mm
- POIDS DU PRODUIT : 0,290 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Polyamide
- COULEUR DU PRODUIT : Noir

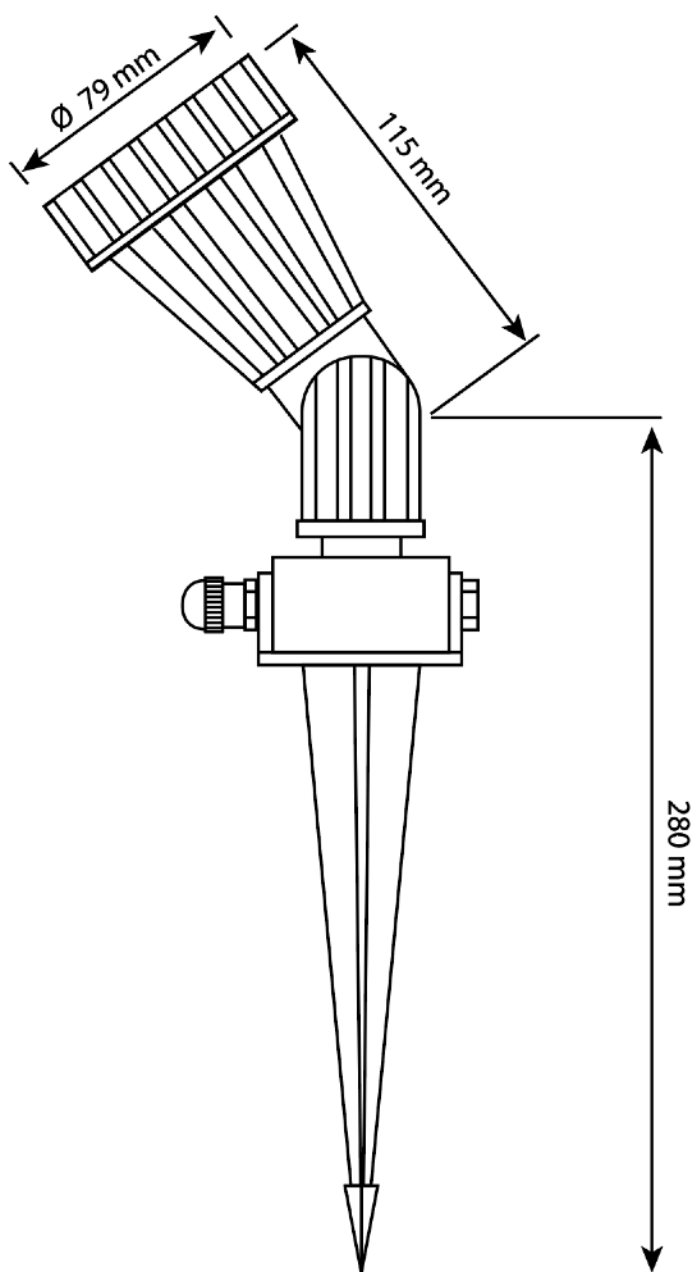

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C/+70°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C - 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

CERTIFICATS ET NORMES

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs) : IK06
- CLASSE DE PROTECTION : II
- NORMES : CE , RoHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES :

Inclus : connecteur automatique, deuxième presse étoupe et douille
GU10

- DONNÉES LOGISTIQUES : 40 pièces / carton (44 x 45 x 40cm - 16 Kg)
- LIENS
- AVERTISSEMENTS