

ENCASTRÉ DE PLAFOND

Spot de plafond orientables , 3 finitions



CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur automatique repiquable
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant
3000, 4000 et 5700K°
- Diamètre encastrement : 68 mm



DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE / RG0
- Durée de vie : 30 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui (8% - 100%)
- IP65 / IK08 / 220-240V (entrée)

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Finition	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	W
UP007ORT	Blanche	90°	3000-4000-5700K°	> 80	568 - 495 - 630 Lumens	7
UP007ORTAB	Alu brossé	90°	3000-4000-5700K°	> 80	568 - 495 - 630 Lumens	7
UP007ORTN	Noire	90°	3000-4000-5700K°	> 80	568 - 495 - 630 Lumens	7

DIMENSIONS

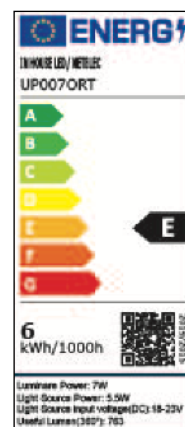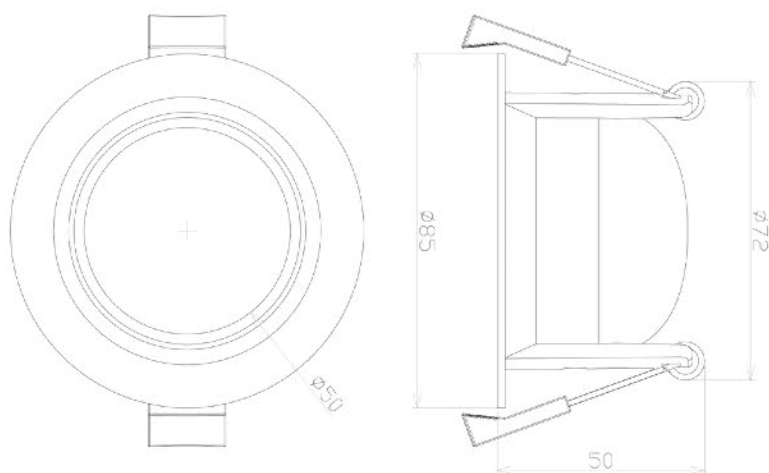

DONNÉES PHOTOMETRIQUES

