

# XLED PRO 240

V2 blanc  
 EAN 4007841 068103  
 Réf. 068103



LED

30 years (0 4,5h /  
day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



networkable via  
cable



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



CE



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



ENEC 05

## Description du fonctionnement

Éclairage comme en plein jour jusque dans le moindre recoin grâce au projecteur extérieur XLED PRO 240 sans détecteur de mouvement. Panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Existe en noir, blanc et anthracite.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	161 x 180 x 199 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841068103
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	Mur, angle, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	HCMC
Matériau du cache	Matière plastique opale


Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flux lumineux total du produit	2124 lm
Flux lumineux mesure (360°)	2124 lm
Efficacité totale du produit	110 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Allumage en douceur	Non
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Mise en réseau possible	Non
Puissance	19,3 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Catégorie de produits	Projecteur LED sans détecteur
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

# XLED PRO 240

V2 blanc  
EAN 4007841 068103  
Réf. 068103



## Dessin dimensionnel

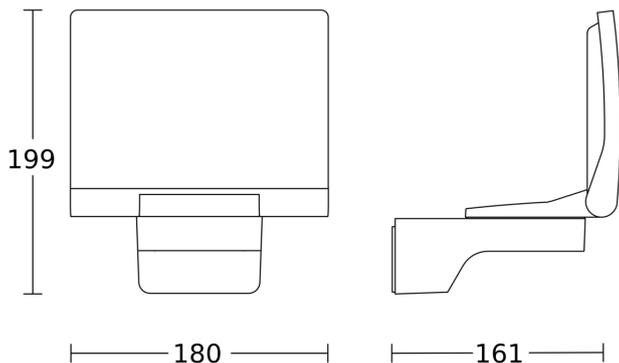

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

