



**ETANCHE LED**  
**78,5 x 1500mm**

ETANCHE led 30W



## CARACTÉRISTIQUES

- Livré avec connecteur automatique
- Livré avec clips métal x2
- Connectique traversante
- Installation sans outils
- Polycarbonate extrudé Gris RAL 7047
- Classe : II - IK10
- RGO - flicker free


## DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : CE / fil incandescent 750°C
- Durée de vie : 50 000 heures - L70B50
- IR : > 80 - Ta : -20° / +45°C
- 220/240V -50/60Hz
- Diffuseur PC sablé



## CARACTÉRISTIQUES

| Référence    | Angle | T° couleur CCT | IP | Lumens      | W  | Finition |
|--------------|-------|----------------|----|-------------|----|----------|
| ET12030W/EVO | 120°  | 4000K°         | 65 | 6000 Lumens | 50 | Gris     |

## DIMENSIONS

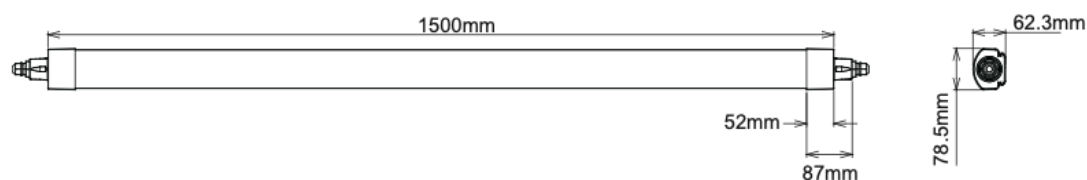


## DONNÉES PHOTOMETRIQUES

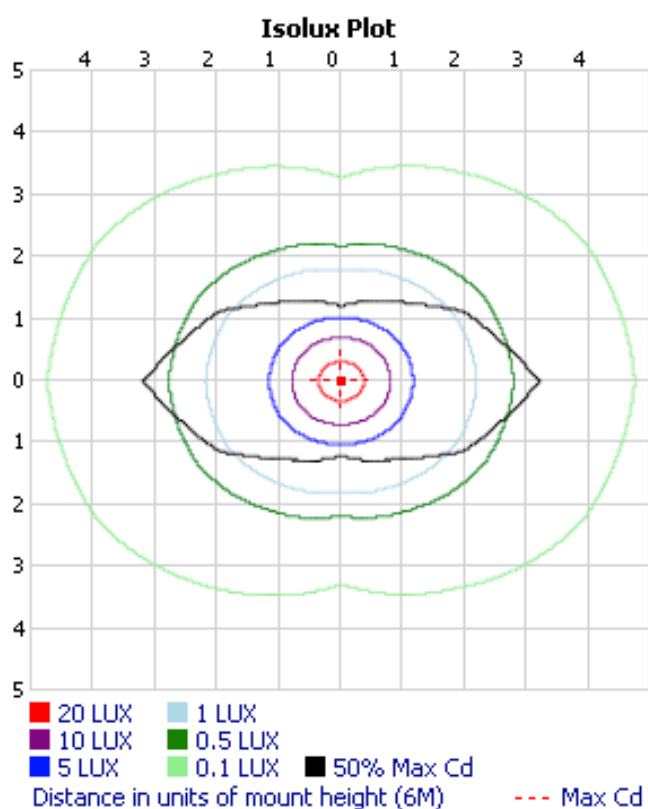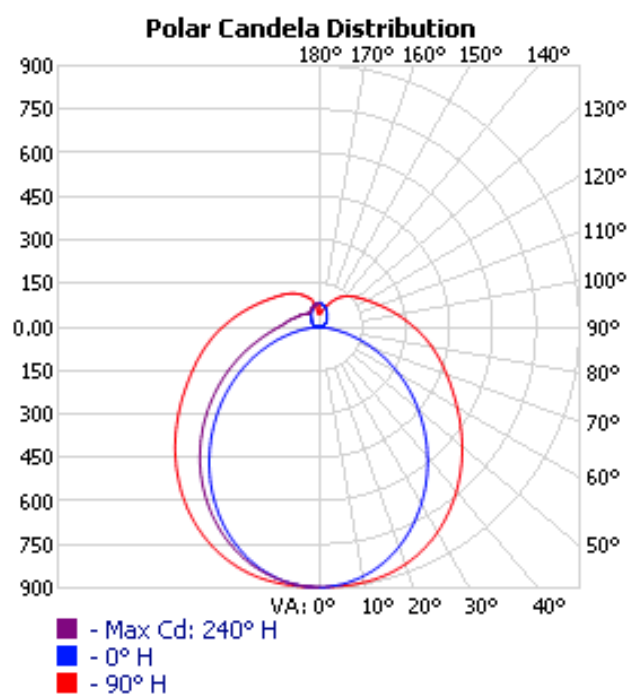

# DONNÉES PHOTOMETRIQUES

**LCS Graph**

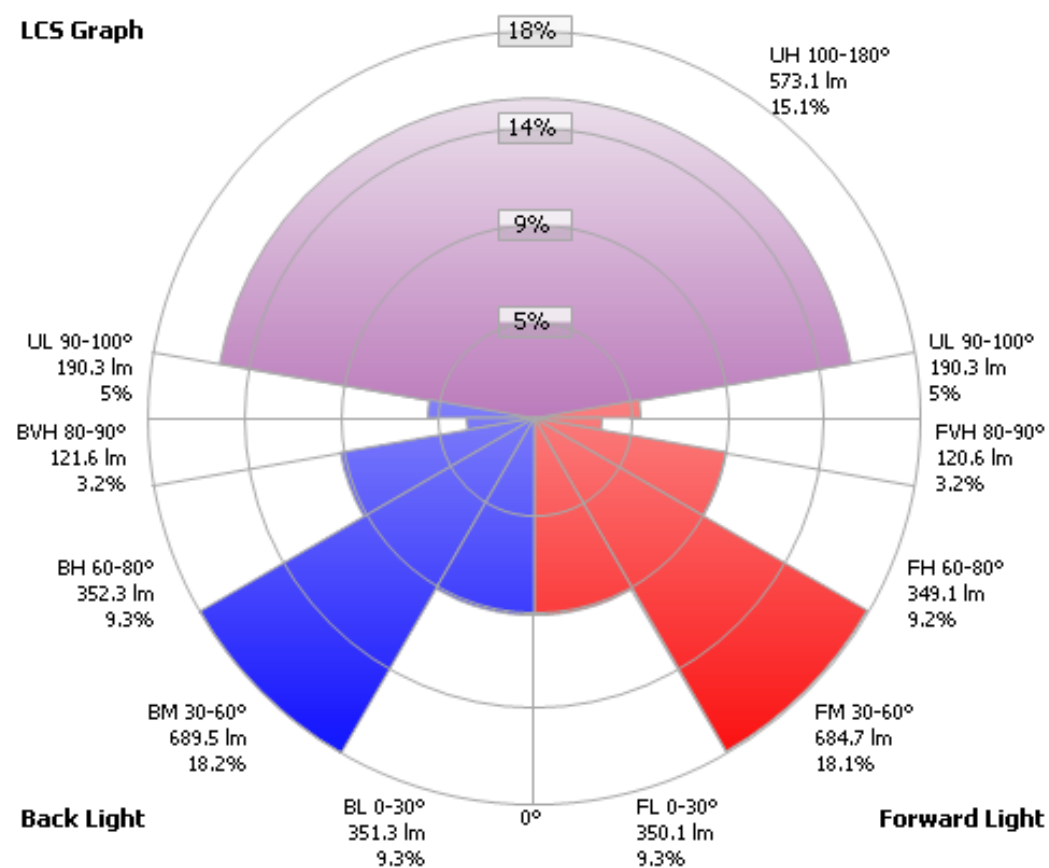

**Back Light**

**Forward Light**

Scale = Max LCS %

⦿ Trapped Light: 2.2lm, 0.1%

