



ETANCHE LED
78,5 x 1200mm

ETANCHE led 30W



CARACTÉRISTIQUES

- Livré avec connecteur automatique
- Livré avec clips métal x2
- Connectique traversante
- Installation sans outils
- Polycarbonate extrudé Gris RAL 7047
- Classe : II - IK10
- RGO - flicker free



DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : CE / fil incandescent 750°C
- Durée de vie : 50 000 heures - L70B50
- IR : > 80 - Ta : -20° / +45°C
- 220/240V -50/60Hz
- Diffuseur PC sablé



CARACTÉRISTIQUES

Référence	Angle	T° couleur CCT	IP	Lumens	W	Finition
ET12030W/EVO	120°	4000K°	65	3600 Lumens	30	Gris

DIMENSIONS

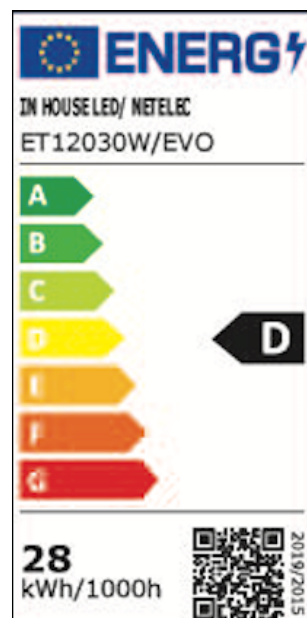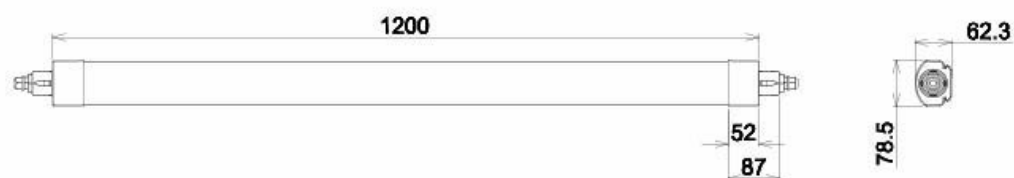


DONNÉES PHOTOMETRIQUES

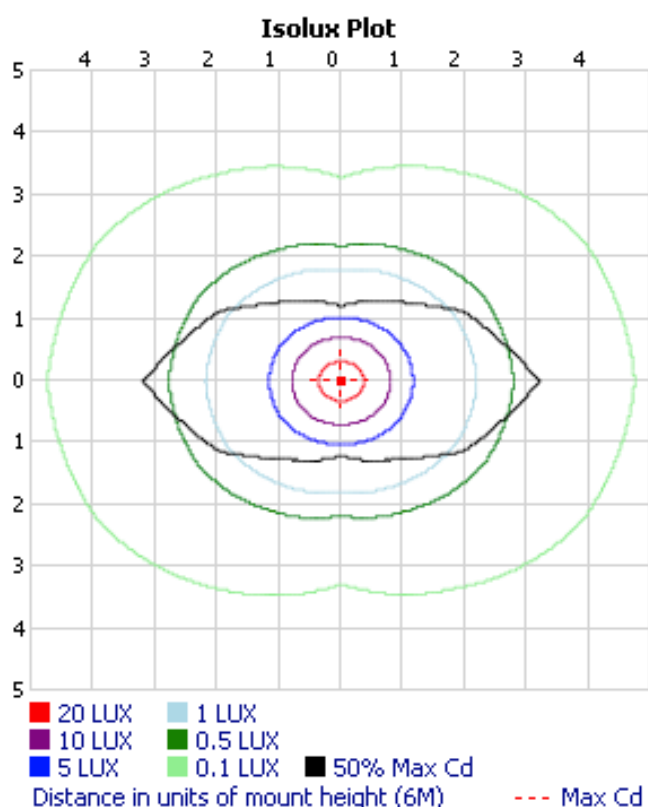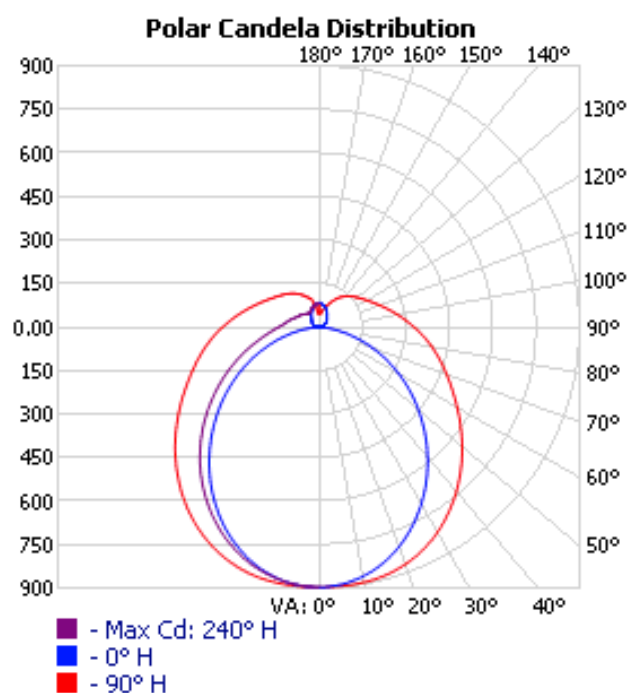

DONNÉES PHOTOMETRIQUES

LCS Graph

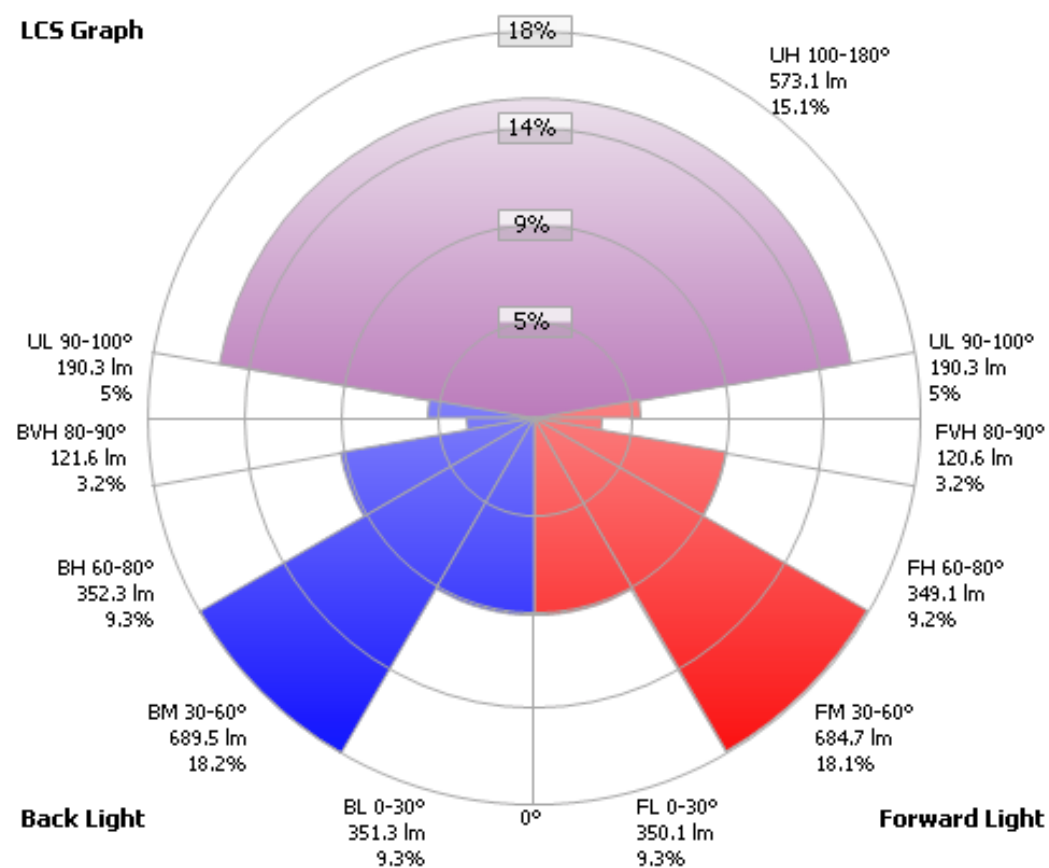

Back Light

Forward Light

Scale = Max LCS %

⊗ Trapped Light: 2.2lm, 0.1%

