



#### **AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS**

- Couvercle en verre anti-éclatement
- Installations facile
- Câble d'alimentation 40cm
- Produit ultra fin, épaisseur 30mm

### **CARACTÉRISTIQUES PRODUITS**

XY200NR = FINITION NOIR

# **CARACTÉRISTIQUES PRODUITS**

• TYPE DE PROTECTION: IP65

• ANGLE DE FAISCEAU: 120°

• INDICE DE PROTECTION : IK06

• CLASSE: I

## **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

PUISSANCE NOMINALE: 200W

• TENSION NOMINALE: 220-240V / 50/60Hz

• Câble d'alimentation 40cm - HO5RN-F. 3G1.0mm

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

• TEMPÉRATURE DE COULEUR : 4000K°

• FLUX LUMINEUX : 4000K° - 16000 Lm

• EFFICACITÉ LUMINEUSE : 90Lm/W

• TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc lumière du jour

• Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80

• LED: Marque SANAN - SMD2835


• ANGLE DE RAYONNEMENT : 120°

## **DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX**

• XY50NR = P:56 mm - L:430 mm - H1:317 mm - H2:360 mm / Poids:/Kg

• MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC

• COULEUR DU PRODUIT : XY200NR = NOIR

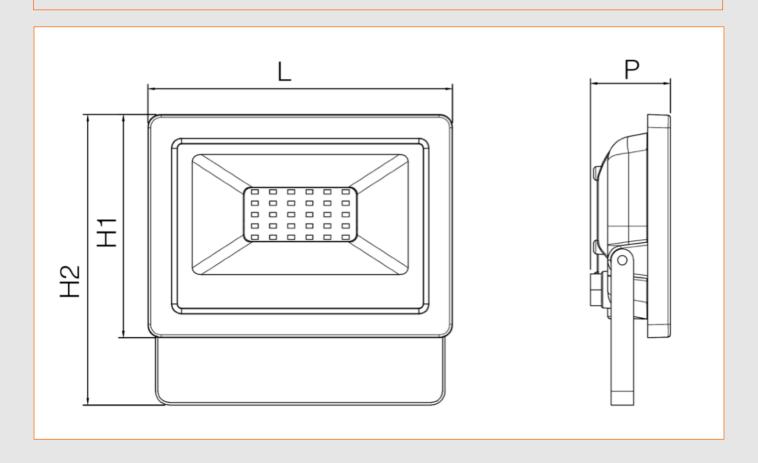

# TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

• TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C

 DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 20000 heures / DRIVER garantie 2 ans

• DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /

• DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

• RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque ) : /

• Scintillement : non

• NORMES: CE, ROHS

# **DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES**

• ACCESSOIRES FOURNIS:

•

• DONNÉES LOGISTIQUES :

• DONNÉES LOGISTIQUES 20 '':

• ACCESSOIRES: