

Mini Orange®

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Le best seller des mini pompes, la Mini Orange, est une pompe de grande fiabilité aux performances inégalées.



Débit max. de 12 l/h

Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)

21 dB(A) @ 1 m

AVANTAGES



- Un deuxième réservoir submersible inclus
- Déconnectable
- Anti-siphon inclus

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
 - Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- ✓ **Idéale pour...** les petits climatiseurs



0,25[†]
kg

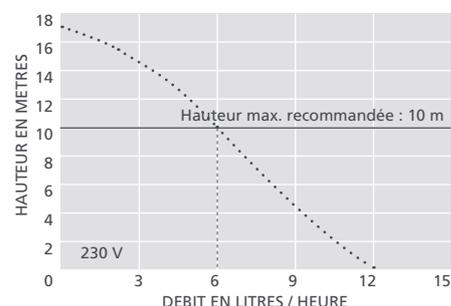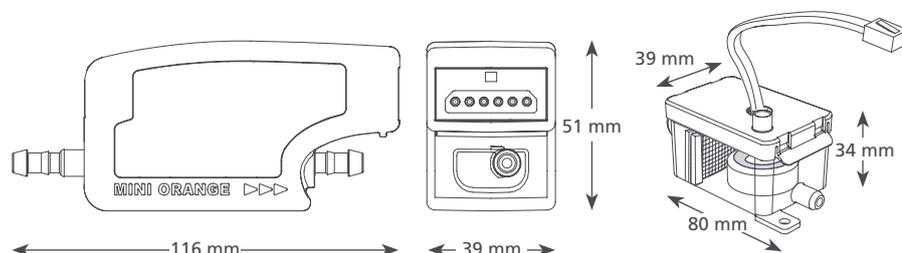

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau sonore à 1 m	21 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0.11A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

RÉFÉRENCE

Mini Orange FP2212

[†] Pompe uniquement

OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

Désignation	Code article
Fusible 1 A	FP2620
Raccord auto étanche	FP2038
Tube semi rigide 1/4" (6 mm)	AX55100
Rallonge pour Mini Orange	FP2940

Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Orange • Câble d'alimentation de 1,5 m • Réservoir • Couvercle de réservoir avec câble capteur de 1,5 m • Réservoir submersible • Anti-siphon • Flotteur et filtre • Tuyau d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple orange de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Tube d'évent en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation

Téléchargez la notice sur aspenspumps.com

Regardez la vidéo d'installation sur aspenspumps.com