


## Multiprises d'angle

Références : 0 494 04/06/08/09  
6 945 01/02/03/04

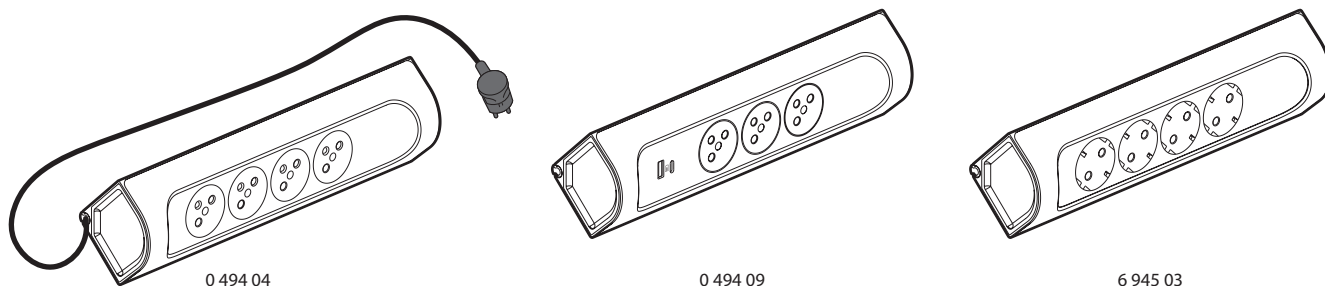

### 1. USAGE

Rallonges multiprises 2 P+T surface, avec éclips de protection, pour connexion temporaire ou permanente.

Avec chargeur USB Type-A + USB Type-C - 15,0 W (sur rallonges multiprises 3 x 2 P+T).


Exemple d'installation : sur le plan de travail de votre cuisine dans un angle, à l'horizontale ou à la verticale avec points de fixation à l'arrière du produit ou avec adhésif.

Avec encoches sécables à l'angle du produit pour passage du câble d'un côté ou de l'autre du bloc de prises.

### 2. GAMME

|                                                                                                                                                                   |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>Bloc de prises surface 2 P+T avec puits inclinés à 45° câblés et équipés d'un cordon 1 m muni d'une fiche 2 P+T (H05VVf, 3G 1,5 mm²) Standard Franco-Belge</b> | Blanc    | Aluminium/Blanc |
| 4 x 2 P+T + câble 1,5 mm²                                                                                                                                         | 0 494 04 | -               |
| 3 x 2 P+T + câble 1,5 mm² avec module de charge 2 USB Type-A+C                                                                                                    | -        | 0 494 06        |
| <b>Bloc de prises surface 2 P+T avec puits inclinés à 45° à câbler (section 1,5 mm²) Standard Franco-Belge</b>                                                    | Blanc    | Aluminium/Blanc |
| 4 x 2 P+T - à câbler                                                                                                                                              | 0 494 08 | -               |
| 3 x 2 P+T - à câbler avec module de charge 2 USB Type-A+C                                                                                                         | -        | 0 494 09        |
| <b>Bloc de prises surface 2 P+T avec puits inclinés à 45° câblés et équipés d'un cordon 1 m muni d'une fiche 2 P+T (H05VVf, 3G 1,5 mm²) Standard Germanique</b>   | Blanc    | Aluminium/Blanc |
| 4 x 2 P+T angle + câble 1,5 mm²                                                                                                                                   | 6 945 01 | -               |
| 3 x 2 P+T + câble 1,5 mm² avec module de charge 2 USB Type-A+C                                                                                                    | -        | 6 945 02        |
| <b>Bloc de prises surface 2 P+T avec puits inclinés à 45° à câbler (section 1,5 mm²) Standard Germanique</b>                                                      | Blanc    | Aluminium/Blanc |
| 4 x 2 P+T - à câbler                                                                                                                                              | 6 945 03 | -               |
| 3 x 2 P+T - à câbler avec module de charge 2 USB Type-A+C                                                                                                         | -        | 6 945 04        |

### 3. DIMENSIONS (mm)

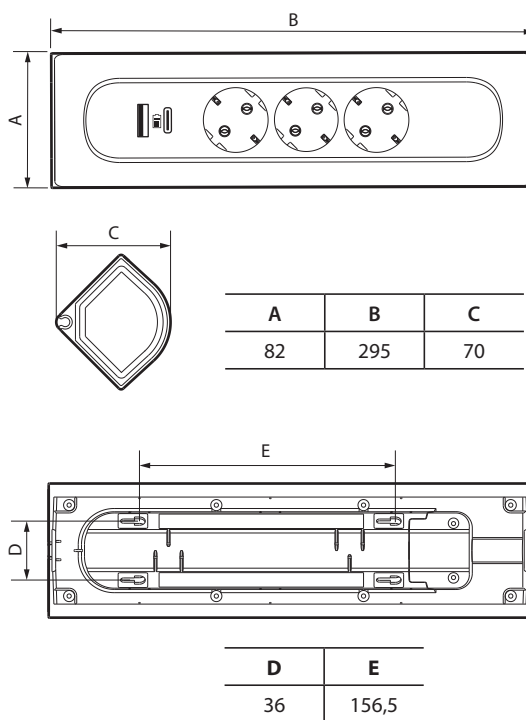

### 4. CONNEXION

Pour les références à câbler : 0 494 08/09 - 6 945 03/04


Type de borne : à vis

Capacité : 3 x 1,5 mm²

Longueur de dénudage : 8 mm

## 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ■ Descriptif fixation et gestion du câble

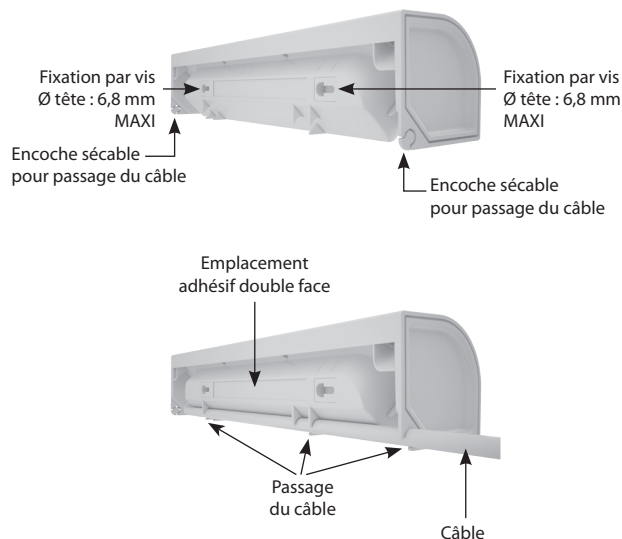

### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04

Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 20

### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Plastique + thermoplastique :

Blanc mat RAL 9003

Peint Aluminium

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

750° C/30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tensions.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

#### Prises 2 P+T :

Tension : 230 V~

Fréquence : 50 Hz

Intensité : 16 A

Puissance : 3680 W MAX.

#### Prises USB :

1 port USB Type-A + 1 port USB Type-C

3,0 A - 5,0 V~ - 15,0 W MAXI

Rendement moyen en mode actif : 84,3 %

Rendement à faible charge (10 %) : 82,4 %

Consommation électrique hors charge : 0,09 W

### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

Température de stockage : - 20° C à + 70° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

## 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.