

theRonda S360-101 FLAT DE WH

N° de réf.: 2080545

theben

Détecteurs de présence et de mouvement
Montage au plafond intérieur

Description des fonctions

- Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 8 m (64 m²)
- 1 canal lumière et 1 canal présence
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage, avec télécommande
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables avec télécommande
- Fonction impulsions
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Appareil pré-réglé en usine. Les paramétrages peuvent être modifiés avec la télécommande theSenda P réf. 9070910
- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de paramétrage theSenda P (en option)



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2080545

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024
Page 1 de 4

theRonda S360-101 FLAT DE WH


N° de réf.: 2080545



Caractéristiques techniques

theRonda S360-101 FLAT DE WH		theRonda S360-101 FLAT DE WH	
Tension d'alimentation	230 V CA	Courant de commutation	max. 400 A / 200 µs
Fréquence	50 Hz	Lampe LED < 2 W	25 W
Hauteur de montage	2 - 4 m	Lampe LED 2-8 W	250 W
Hauteur minimale	1,7 m	Lampe LED > 8 W	250 W
Type de montage	Montage au plafond	Puissance de commutation présence	50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA
Couleur	Blanc	Type de raccordement	Bornes à vis
Sortie de commutation	Lumière Présence	Section de câble maximale	max. 2 x 2,5 mm²
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte	Zone de détection	50 m² (ø 8 m 360°)
Plage de réglage	30 - 3000 lx	Couverture angulaire	360°
Temporisation lumière	10 s - 60 min	Température ambiante	-15°C ... 50°C
Type de lampes	Lampes à incandescence / lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs	Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)
Charge de lampes à incand. / halogène	2300 W		

Schémas de raccordement



Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C


Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)
2 m	5 m² 2,5 m	38 m² 7 m	5 m² 2,5 m
2,5 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m	3 m
3 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	
3,5 m		50 m² 8 m	4 m
3 m			4 m
4 m			4 m

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2080545

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

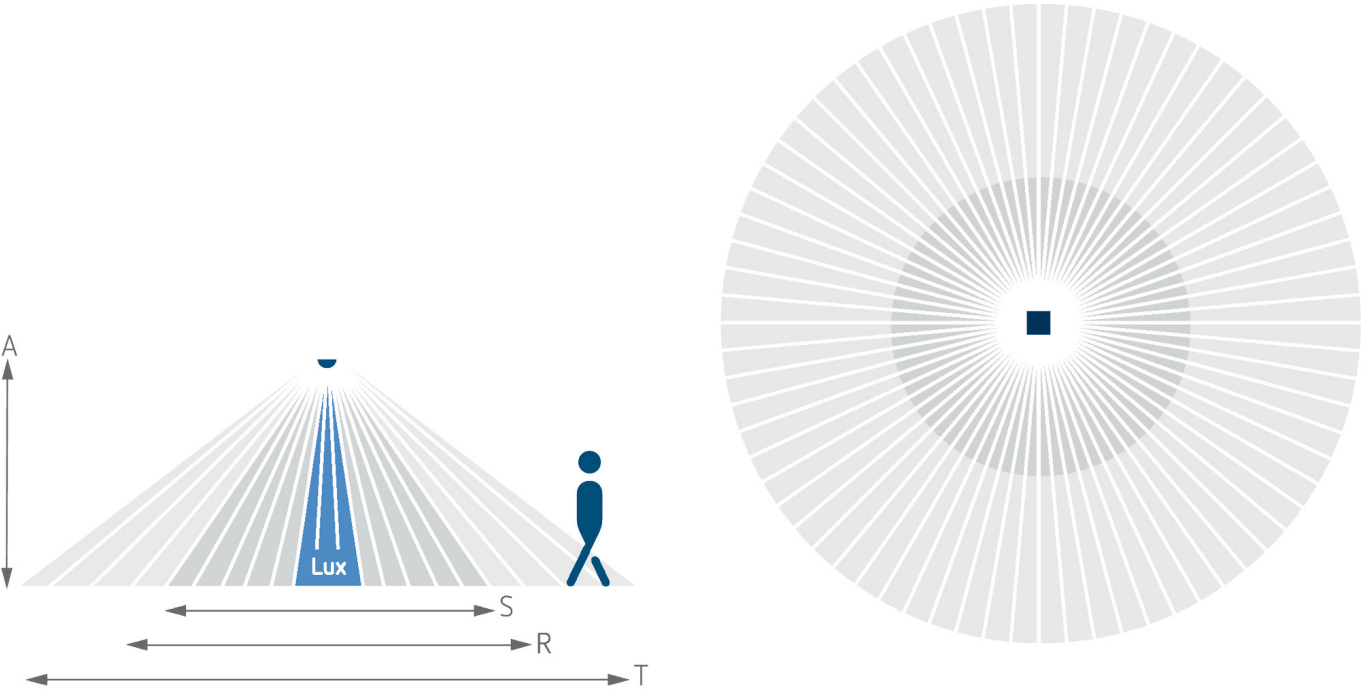

Zone de détection selon Sensnorm IEC 63180

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)	Personnes assises (S)
2,5 m	39 m² 7 m	28 m² 6 m	24 m² 5,5 m
4 m	85 m² 10,4 m	79 m² 10 m	

Plans d'encombrement

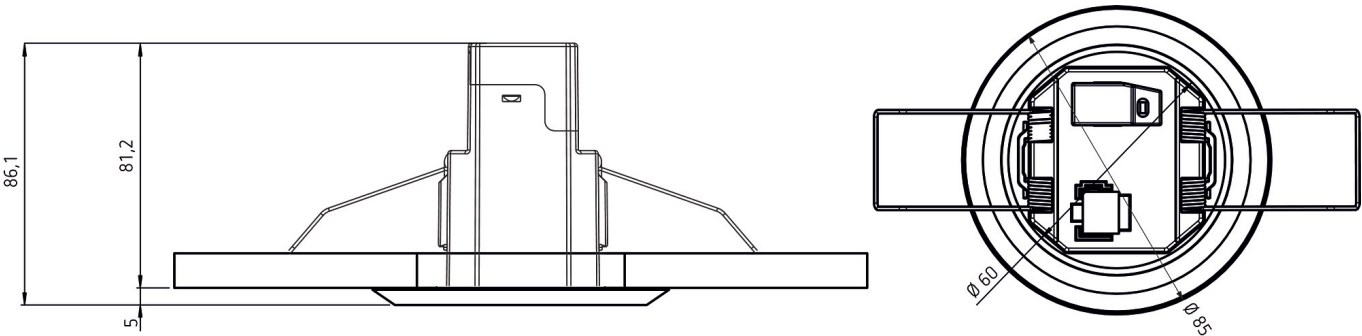

theRonda S360-101 FLAT DE WH

N° de réf.: 2080545

theben

Accessoires

theSenda P

N° de réf.: 9070910



theSenda S

N° de réf.: 9070911



theSenda B

N° de réf.: 9070985



Cover FLAT 85 GR

N° de réf.: 9070597



Cover FLAT 85 BK

N° de réf.: 9070853



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2080545

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024

Page 4 de 4