

FICHE TECHNIQUE

REF : PL3000-PL4000-PLBLEU

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



PL3000
PL4000
PLBLEU

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique
- Installations facile
- Vis antivol
- Sans scintillement

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- PL3000 : Polycarbonate sablé
- PL4000 : Polycarbonate sablé
- PLBLEU : Polycarbonate sablé

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : **IP67**
- ANGLE DE FAISCEAU : voir option
- INDICE DE PROTECTION : IK08

DONNÉES ÉLECTRIQUES


- PUISSANCE NOMINALE : 1,5W
- TENSION NOMINALE : 12VDC

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K° - 4000K° - BLEU
- FLUX LUMINEUX : 3000K°=130 Lm - 4000K°=136 Lm - BLEU=90 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 80Lm/W
-
- LED : /
- ANGLE DE RAYONNEMENT : suivant option

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- LONGUEUR : /
- LARGEUR : /
- HAUTEUR : 18,5mm
- DIAMETRE : 54mm
- PERÇAGE : 15mm
- POIDS DU PRODUIT : 0,110 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : PC

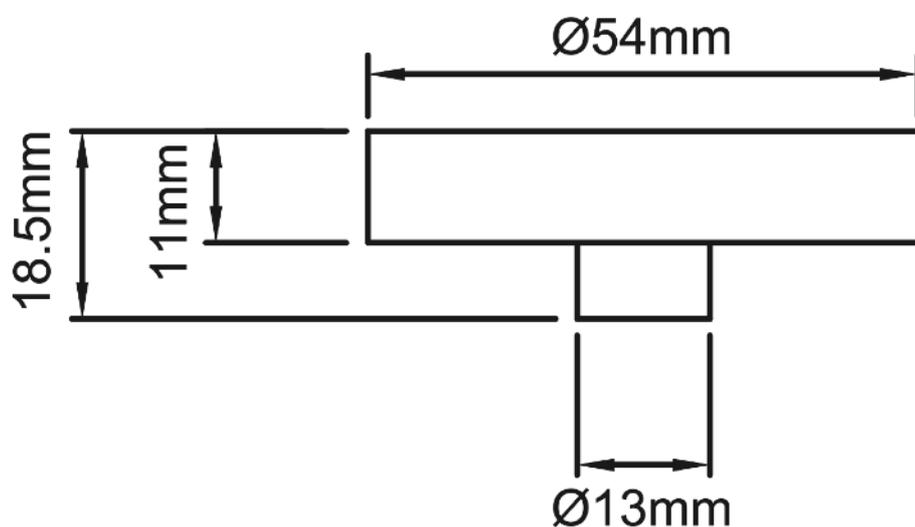

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 50000 heures / garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES


- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 clé
x4 vis antivol
x4 chevilles de fixation




- ACCESSOIRES :

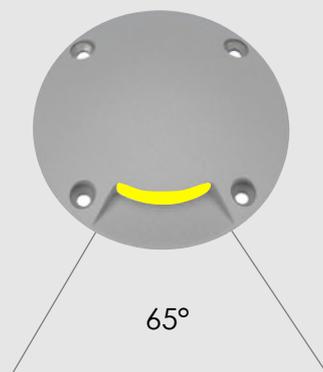

PLCOL1DIR :

Collerette fonte d'Alu Ø86 x 18mm
Angle du faisceau 1 x 65°

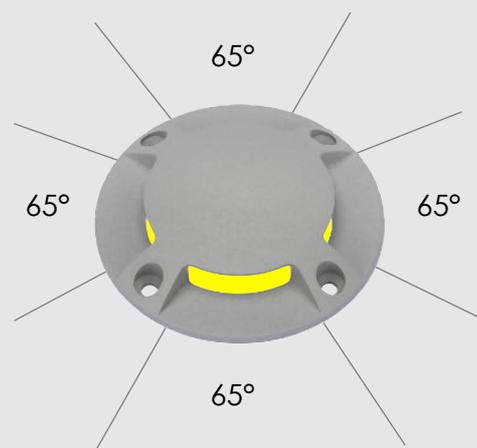

PLCOL4DIR :

Collerette fonte d'Alu Ø86 x 18mm
Angle du faisceau 4 x 65°