

FICHE TECHNIQUE

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com

REF : XY05758-IR - XY05960-IR



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- XY05758-IR = FINITION NOIR
- XY05960-IR = FINITION BLANC

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 15W
- TENSION NOMINALE : 220V
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9
- FRÉQUENCE DU RÉSEAU : 50/60Hz

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique
- Installations facile
- Changement de couleur par switch

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP65
- ANGLE DE FAISCEAU : 90°
- DÉTECTION : HYPER FREQUENCE
- CLASSE : I

DONNÉES DE DETECTION

- DISTANCE : 6-8 mètres
- HAUTEUR DE POSE : 1,8 à 2,5m





DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K° - 4000K° - 6000K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K°= 1395 Lm - 4000K°= 1555 Lm - 6000K° = 1455 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 100Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc chaud, Blanc lumière du jour , Blanc froid
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque SANAN - (144 pièces SMD4014)
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 90°



DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- EPAISSEUR : 60 mm
- LARGEUR : 149 mm
- HAUTEUR : 194 mm
- POIDS DU PRODUIT : 2,7Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC

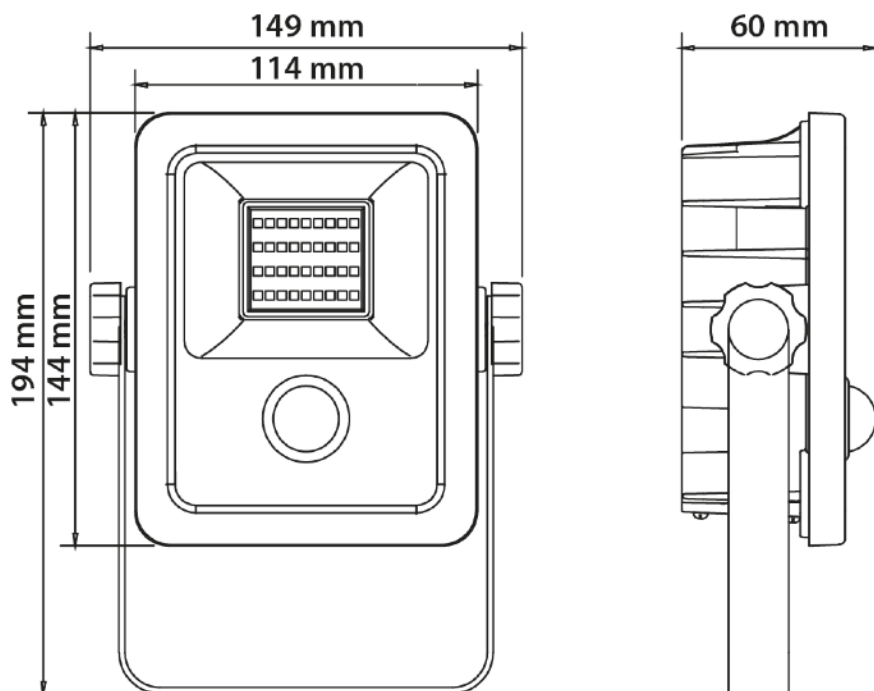

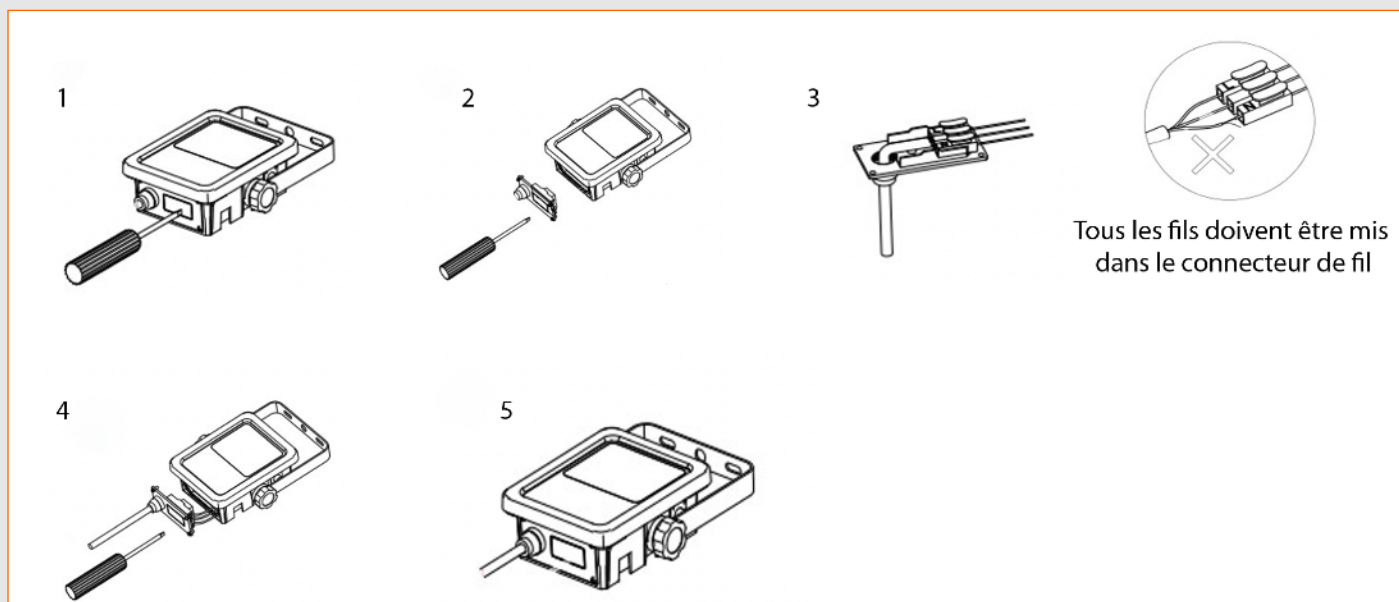

Le temps et les Lux peuvent être réglés à l'aide d'un tournevis. "-" signifie le minimum et "+" le maximum.

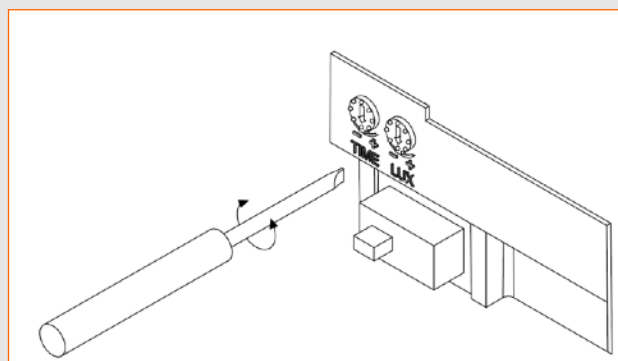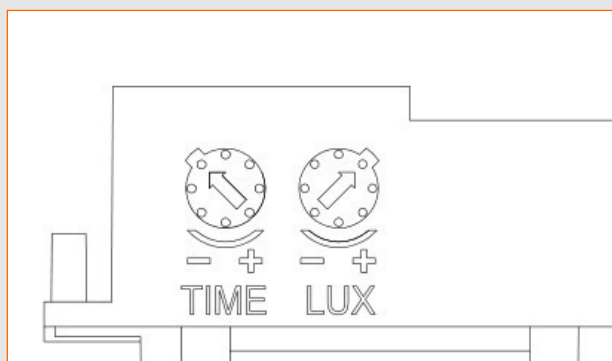

1/TIME

Tournez le bouton TIME sur «-» (sens horaire) aussi loin que possible, le temps sera le minimum ($10S \pm 3S$); Tournez le bouton TIME sur «+» (sens antihoraire) aussi loin que possible, le temps sera le maximum ($10min \pm 2min$).

1/LUX




Tournez le bouton LUX sur «-» (sens horaire) aussi loin que possible, ce sera le mode nuit. Lorsque la lumière ambiante $< 5 \text{ lux}$ ($\pm 3 \text{ lux}$), s'il y a quelqu'un qui passe, le capteur fonctionne, la lampe s'allume.

Tournez le bouton LUX sur «+» (sens antihoraire) aussi loin que possible, il sera en mode lumière du jour. Le LUX est le maximum ($\geq 2000 \text{ lux}$).

Remarque: lors d'un test à la lumière du jour, tournez le bouton LUX au maximum (mode lumière du jour), sinon la lumière du capteur ne pourrait pas fonctionner.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

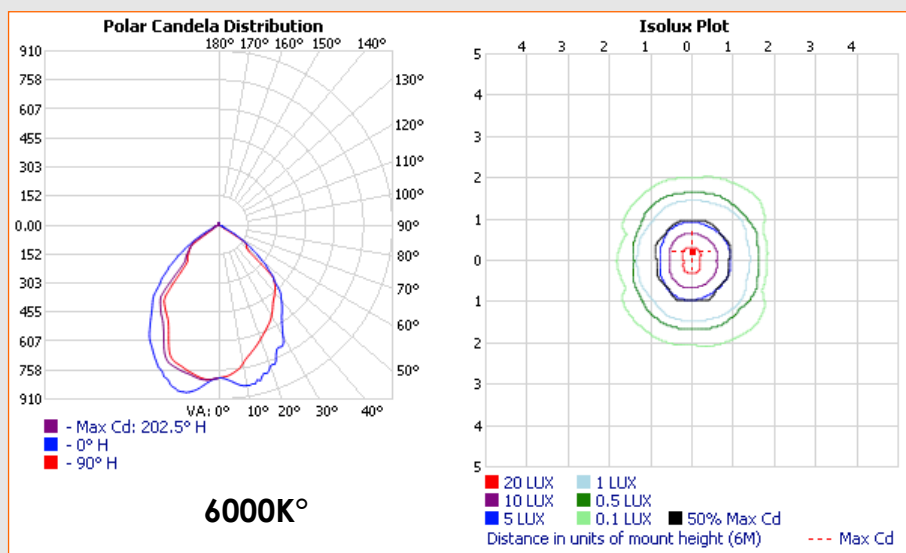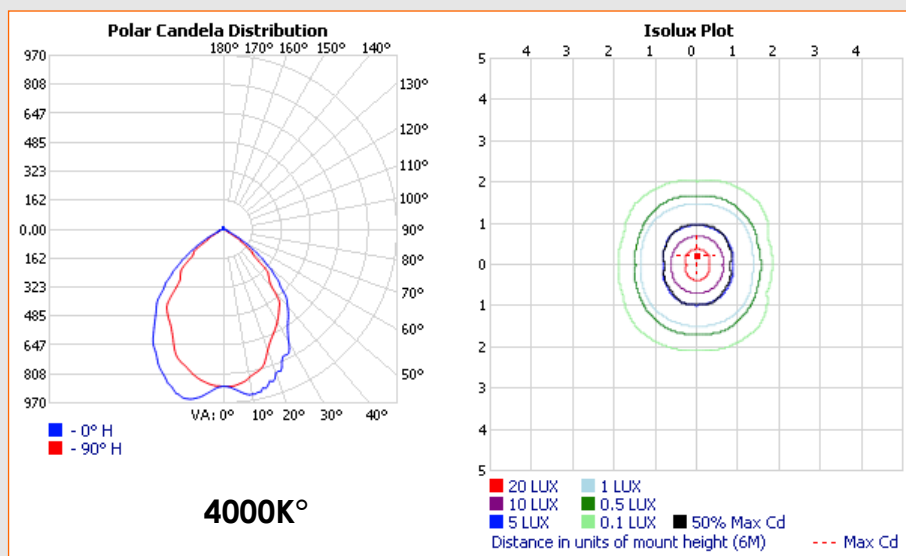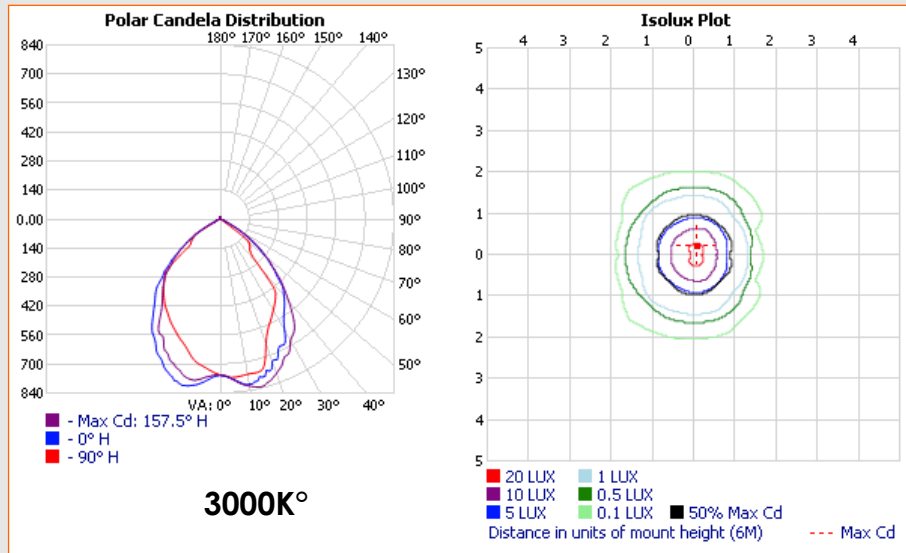

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 50000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- UGR : inférieur à 19
- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS, EN 60598-2-1

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 Tournevis

